

全国営業所一覧

■東京営業所
〒120-0003 東京都足立区東和3-6-15
TEL(03)3628-5581 FAX(03)3628-5661

■神奈川営業所
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田3-27-3
TEL(046)292-7720 FAX(046)292-7740

■名古屋営業所
〒452-0844 愛知県名古屋市西区城西町214-4
TEL(052)503-8214 FAX(052)503-8246

■大阪営業所
〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町5丁187-1
TEL(072)227-8420 FAX(072)227-6321

■福岡営業所
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南5-20-34
TEL(092)452-5538 FAX(092)452-5539

■北海道営業所
〒003-0022 北海道札幌市白石区南郷通7丁目南3-1
TEL(011)876-0144 FAX(011)876-0145

■仙台事務所
TEL(022)279-6431 FAX(022)279-6431

関連企業

■MOTOYUKI (THAILAND) CO.,LTD.
100/31 M.8 SOI. RATTANATHIBET 17, RATTANATHIBET RD.,
T. BANGKASOR, A. MUANG, NONTHABURI 11000, THAILAND
TEL +66-2-192-6885 FAX +66-2-192-6886

安全に関するご注意



カタログ記載の製品をご使用になる前に、製品に記載または添付の取扱説明書およびご使用になられる機械の取扱説明書のすべてをよくお読みになり、十分理解されたうえで正しくご使用下さい。

お客様相談窓口

0120-278-423

製品に関する詳細は、お気軽に営業担当者または上記にお問合せ下さい。カタログ記載の仕様等については、品質向上に伴い、予告なく変更する場合があります。カタログ価格に消費税は含まれていません。

株式会社 **モトユキ**


<http://www.motoyuki.co.jp>

本社 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町5丁187-1
TEL(072)227-8420(代) FAX(072)227-6321

ご用命は当店へ

このカタログの内容は2015年4月現在のものです。

GS-VOL9(CA-KC-1)

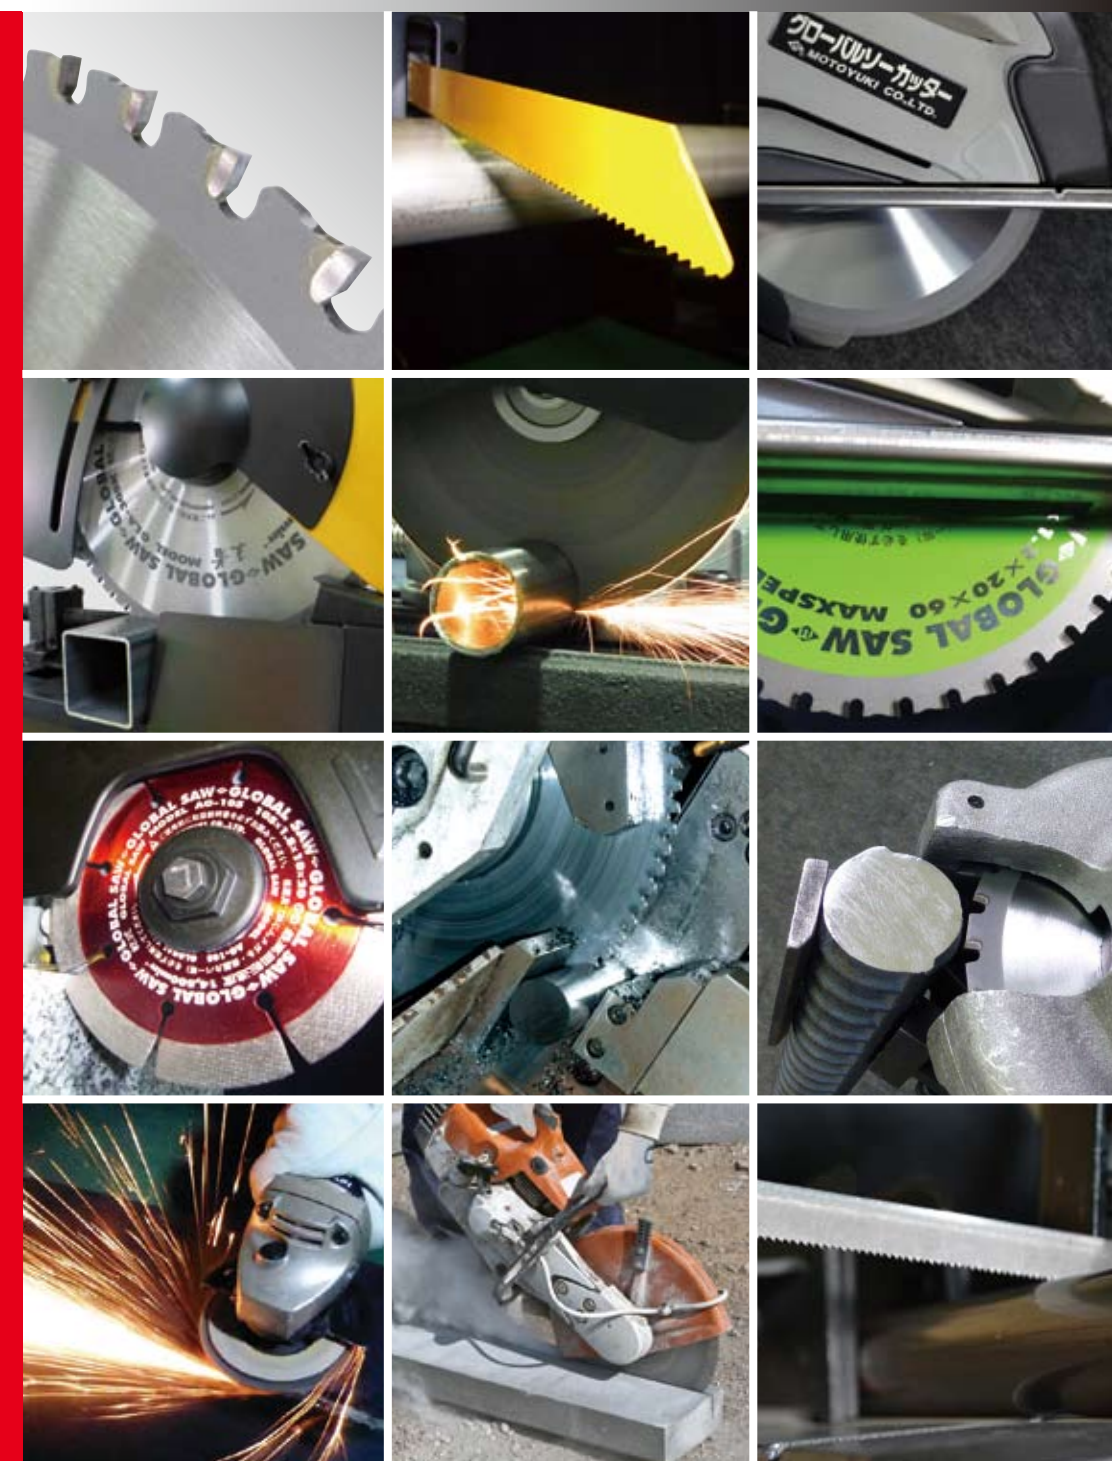

株式会社 **モトユキ**

国際規格 ISO 認証取得
(株)モトユキは、国際標準である「品質マネジメントシステム/ISO9001」の認証を取得し、「世界品質の商品」をお客様へご提供しております。

カタログの見方

①鉄・ステンレス兼用

FM

寿命重視

②



③

④



⑤

⑥

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安(mm) 鉄鋼 ステンレス	刃形 記号	ローノイズ スリット	JAN コード 4920350	適合機種
FM-100	¥ 9,500	100	1.6	1.2	20	22	13,000	4.0 2.0	CB-n		310023	集防
FM-110	¥ 9,700	110	1.6	1.2	20	24	13,000	4.0 2.0	CB-n		310030	集防
FM-125	¥11,900	125	1.6	1.2	20	28	9,600	4.0 2.0	CB-n		310047	集防
FM-160	¥14,600	160	1.8	1.4	20	34	6,000	6.0 3.0	CB-n	●	310054	集防
FM-180	¥16,800	180	1.8	1.4	20	38	5,500	6.0 3.0	CB-n	●	310061	集防
FM-185	¥16,800	185	1.8	1.4	20	38	5,500	6.0 3.0	CB-n	●	001105	集防

特長

●比較的厚い切断材向き
(C型チャンネル鋼・アングル鋼など)
●歯数が多いため直進性に優れ、切れ味が安定

用途

アングル鋼／平鋼／鋳鋼板／チャンネル鋼／鋼管／
デッキプレート／C型チャンネル鋼／ガス管／
ハンガーレール／鉄筋／ライニング鋼管 など

①

②

③

④

⑤

⑥

- ① 用途、品番
- ② 製品イメージ
- ③ 特長・用途
- ④ 特長アイコン
(詳細はP4を参照)
- ⑤ 製品仕様表
- ⑥ 製品価格
記載の価格は標準小売価格です。
消費税は含まれておりません。

適合機種アイコン

集じん・防じんマルノコ

集防



切粉の飛散を防止する
機能が付いたマルノコ

マルノコ


マ



一般木工用マルノコ

卓上スライドマルノコ

ス



卓上マルノコにスライド
機構を備えた切断機

卓上マルノコ

卓



主に木工・アルミなどの切断に
使用する卓上型マルノコ

充電マルノコ

充



充電式のポータブル
マルノコ

低速型チップソー切断機

低



主に鉄鋼・非鉄金属を切断
する際、使用する低速型
チップソー専用切断機

小型チップソー切断機

小



主に鉄鋼・非鉄金属を切断
する際、使用する小型チップ
ソー専用切断機

高速型チップソー切断機


高



主に鉄鋼・非鉄金属を切断
する際、使用する高速型
チップソー専用切断機

パネルソー

パ



板材、角材を直線切断
する機械

エンジンカッター

エ



主にダイヤモンドブレードを
装着し、土木用として使用
するカッター
※チップソーは使用出来ません。

カッター

カ



コンクリートを切断する
際に使用する石材用の
マルノコ
※チップソーは使用出来ません。

防じんカッター

防カ



防じんカバー付き
カッター

ディスクグラインダー

グ



ダイヤモンドカッター・
切断砥石・ディスクなどを
取り付けて使用します
※チップソーは使用出来ません。

セーバーソー・レシプロソー

セレ



ブレードの往復運動により
切断する電動ノコ

パイプソー

パ



ブレードの往復運動により
パイプを切断する電動ノコ

専用機

専



専用刃を取り付けて使用します

用途別 製品早見表

用 途		品 番	掲載ページ
鉄・ステンレス兼用	—	FM、GLA-G/K、FR-N/S、UT-180W	P5~P6
	充電マルノコ用	JS	P6
	解体作業用	KTR-180	
	パイプ用	AKC-140	P7
ステンレス用	—	FMS-K、ST	
	解体用	KT-180-60	P8
	スパイラルダクト用	SPS-110-40	
	ステンレス切断用補助剤	TF-240	
鉄鋼用	—	HS-165/305、HLT-165	P8
	厚物用	AT-180	P9
	軽天用	HKT-305	
	鉄筋用	FD	P10
板金・薄鉄板用	スパイラルダクト用	SP、SPL、SPW	
	角波・角スパン用	KP	
	金属サイディング用	MK-H	P11
	—	BK	
	マルチ用	BB	
	薄鉄板用	SM	P12
	天然石吹付金属屋根瓦用	TN	
	ホーロー鋼板用	HR	
	アルミ・非鉄金属用	GA、GB	P13
	アルミ・非鉄金属用(自動機・専用機向け)	—	P14
アルミ・非鉄金属用	船舶アルミ材用	ALM	
	窯業サイディングボード用	CA、TK	P14~P15
	窯業サイディングボード用(自動機・専用機向け)	—	P15
	せっこうボード・キッチンパネル兼用	SH	
窯業サイディングボード用 せっこうボード用・キッチンパネル兼用	窯業サイディングボード用	CA、TK	
	せっこうボード・キッチンパネル兼用	SH	
塩ビ・プラスチック・樹脂用	塩ビ・プラスチック用	PT、GTS-EP	P16
	樹脂用(自動機・専用機向け)	—	
刈払機用	造作用	GSR、GSC	P17
	—	GXY、YRS	
木工用	—	KRS	P18
	木質材用(自動機・専用機向け)	—	P18~P19
多様な切断用		ARB	P20

チップソー切断機		
集じんマルノコ	MX-180	P20
小型チップソー切断機	BS-180	
低速型チップソー切断機	GMC-305/355	

メタルソー・コールドソー			
一般鋼用	メタルソー	GMS	P21
鉄鋼用(自動機・専用機向け)	コールドソー	—	

ダイヤモンドカッター			
コンクリート用	—	AG、WAG	P22
	ハンドカッター用	AGFC	
土木用	—	GK	P23
	—	GDS-L.S、GDS-CN、GDS-SE	
コンクリート用	—	NP-105	P24
	コーナークット用	GDS-TA	
タイル用	—	GDS-PVC	
塩ビ用	—	BT	
板金雨どい・ポリカ用	—	BN-105	
多様な切断用	—	GDS-SCP-100/GDS-DBL-100/GDS-TUR-100	
表面研削用	—		

セーバーソーブレード・パイプソーブレード			
鉄・ステンレス・非鉄金属用	薄物向き	S	P25~P26
	中厚向き	TA	
	厚物向き	K	
	重切断向き	WK	
多様な切断用	—	ARS	
鉄・ステンレス・非鉄金属用	解体用	PWS	

バンドソーブレード			
一般鋼・ステンレス兼用	充電式バンドソー用	B	P27～P28
	—	B	

切断砥石		
一般鋼・ステンレス兼用	YGX	P29
多様な切断用	BAT-105	

研削・研磨ディスク			
金属研削用	研削ディスク	GGW-TMG-100	P30
多用途研削用	多羽根ディスク	GGW-MD	
研磨用	不織布ナイロンブラシ	GGW-BR-100-36	


切断材適合表

●良く切れる ○切れる

品 番		掲載頁	一般鉄鋼材												ステンレス		板金・金属系建材								非鉄金属										
			アンゲル鋼	チャンネル鋼	C型チャンネル鋼	鉄筋	平鋼	鋼管	ガス管	グレーチング	ライニング鋼管	しま鋼板	デッキプレート	キーストンプレート	寸切りボルト	軽量天井材	ハンガーレール	亜鉛スパイラルダクト	アンゲル鋼	バイブ	ハンガーレール	スバンドレル	金属サイディング	アルミサイディング	トタン・ブリキ	ガルバ鋼板	角スパン	プリント鋼板	瓦棒	天然石吹付金属屋根瓦	ホーロー鋼板	アルミサッシ	船舶アルミ材	銅管・銅バー・銅棒	真鍮管・真鍮棒
チップソー	FM	P5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○														
	GLA-G/K	P5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○														
	FR-N/S	P6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○														
	UT-180W	P6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○														
	JS	P6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○														
	KTR-180	P6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	
	AKC	P7						●	●		●								○																
	FMS-K	P7																●	●	●	●														
	ST	P7																●	●	●	●														
	KT-180-60	P8																●	●	●	●														
	HS-165	P9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	HS-305	P9	●	●	●	●	●	●		●						●																			
	HLT-165	P9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	AT	P9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																							
	HKT-305	P9													●	●	●																		
	FD	P10				●																													
	SP／SPL／SPW	P10													○	○	●																		
	KP	P11																					●	●	●	●	●	●	●						
	MK-H	P11																					●	●	●	●	●	●	●						
	BK	P11																					●	●	●	●	●	●	●						
	BB	P11																					●	●	●	●	●	●	●						
	TN	P12																					○	○	○	○	○	○	○	●					
	HR	P12																					○	○	○	○	○	○			●				
	SM	P12												○	○	○	○						●	●	●	●	●	●	●				○		
GA	P13																						●	●	●	●	●					○	○	○	
GB	P13																							○	○	○	○				○	○	○	○	
ALM	P13																								○	○	○				○	○	○	○	
ARB	P17													○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	

品番		掲載頁	窯業・セメント・石膏系建材										木質系建材				樹脂				石材系建材						その他								
			窯業サイディングボード	押出成形セメント板	ALC(鉄筋無し)	木毛セメント板	化粧吸音・ラスボード	大平板	ケイカル板	せつこうボード	キッチンパネル	フレキシブルボード	パーティクルボード	MDF	OSB	ファイバーボード	一般木材・釘入り木材	塩ビ・ポリカ波板	FRP	アクリル板	プラスチック	塩ビ管	ポリカーボネート	人造大理石	タイル	瓦	ALC(鉄筋有り)	軽・重量ブロック	ヒューム管	スレート	インターロッキング	テラゾー	ボイド管(紙管)	耐火石棉二層管(トミ管)	板金雨どい
チフソー	CA	P14	●	●		●	●	●	●	○	○		○	○	○	○																			
	TK	P14	●		●	●	●	●	●	○	○		○	○	○	○																			
	SH	P14	○			○	○		●	●	●		○	●	●	●																	○	○	
	PT／GTS-EP	P15															●	●	●	●	●	●	●												
	GXY	P16							○			●	●	●	●	●			○	○	○												●		
	YRS	P16							○			●	●	●	●	●			○	○	○												●		
	KRS	P16							○			●	●	●	●	●			○	○	○												●		
	ARB	P17	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○
ダイヤモンドカッター	AG	P18																								●	●	●	●	●	●	●			
	WAG	P18																									●	●	●	●	●	●			
	AGFC	P18																								●	●	●	●	●	●				
	GDS-LS	P19																							○	●	●	●	●	●	●	●			
	GDS-CN	P19																								●	●	●	●	●	●				
	GDS-SE	P19																								●	●	●	●	●	●				
	NP	P19																								●	●	●	●	●	●				
	GDS-TA	P20																									●	●	●	●	●				
	GDS-PVC	P00															●			●															
	BT	P20															○	○	○	○	○	○												●	
	BN-105	P20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	GDS-SCP-100	P20																								●	●	●	●	●	●				
	GDS-DBL-100	P20																								●	●	●	●	●	●				
GDS-TUR-100	P20																								●	●	●	●	●	●					

チップソー

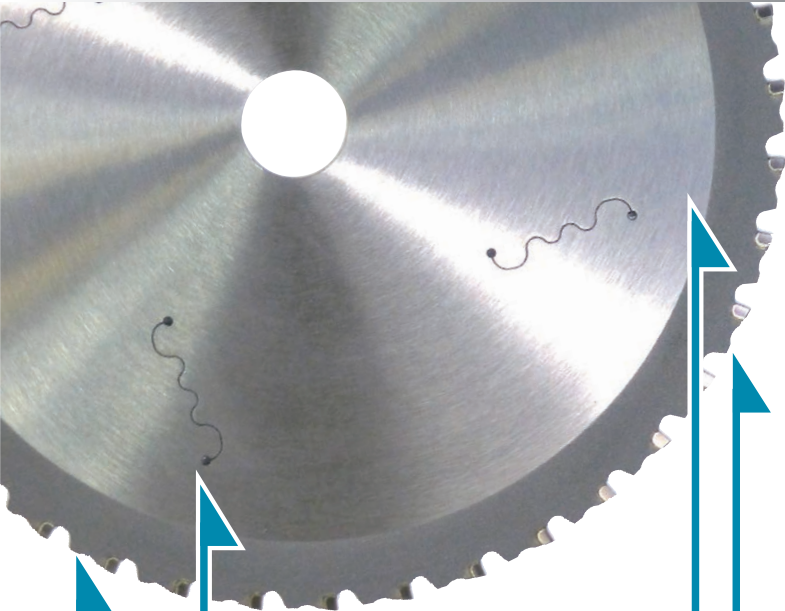

ローノイズスリット

切断時の不快音を低減

台金に新開発ローノイズスリットを採用。特殊弾性樹脂を充填。振動を抑え制音効果が大幅アップ。騒音を低減し、切断時のプレが改善。



薄刃設計

切れ味の良さが持続

刃物強度を考慮し、可能な限りの薄刃設計に。厚い刃に比べ、切り屑が少なくなり、切断抵抗も低減。シャープな切れ味が長く持続。



超硬チップ

硬度と靱性(粘さ)を併せ持つ特殊チップ。耐摩耗性・耐欠損性に優れ、スムーズに長切れ切断を実現。



サーメットチップ

非常に硬度の高い特殊チタンを主成分とした特殊チップ。驚異的な耐摩耗性により、硬質金属材料でもスムーズに長切れ切断を実現。



焼結ダイヤチップ

ダイヤモンドを高密度に焼結したチップ。優れた耐摩耗性と高強度により抜群の耐久性を実現。



超微粒子超硬チップ

WC粒子を超微粒子化することにより、高強度、高硬度化。鮮やかな切れ味が持続。



切込制限ガード

刃先チップの欠損を減少

切断時の過度な切り込みを制限するガード部を設定。切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を減少。




フッ素コーティング

切断摩擦を低減

フッ素樹脂などのコーティングがヤニ・接着剤の付着を抑制し、よりスムーズな切断を実現。

チップソー各部名称

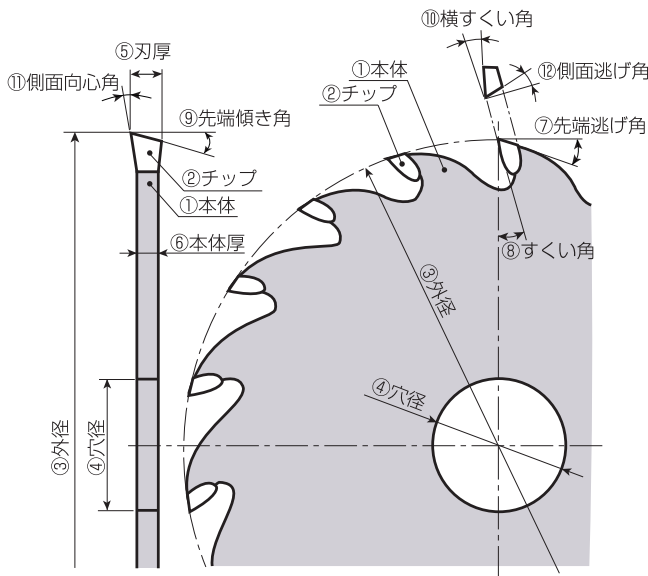

刃形一覧表

種類	刃形記号	刃 形	呼 称
A	A		5本組刃
	AB		
	A-3		3本組刃
	AB-3		
B	B		平 刃
	BC		
C	C		交互刃
	CB		
	CB-n		面取り交互刃
	CBnM		
D	D		高低刃(トリプル刃)
	Dn		高低無トリプル刃

鉄・ステンレス兼用 チップソー



鉄・ステンレス兼用

FM

寿命重視



- 特長**
- 比較的厚い切断材向き
(C型チャンネル鋼・アングル鋼など)
 - 歯数が多いため直進性に優れ、切れ味が安定

用途 アングル鋼／平鋼／縞鋼板／チャンネル鋼／鋼管／
デッキプレート／C型チャンネル鋼／ガス管／
ハンガーレール／鉄筋／ライニング鋼管 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安(mm)		刃形 記号	ローノイズ スリット	JAN コード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス				
FM-100	¥ 9,500	100	1.6	1.2	20	22	13,000	4.0	2.0	CB-n		310023	集防
FM-110	¥ 9,700	110	1.6	1.2	20	24	13,000	4.0	2.0	CB-n		310030	集防充
FM-125	¥11,900	125	1.6	1.2	20	28	9,600	4.0	2.0	CB-n		310047	集防
FM-160	¥14,600	160	1.8	1.4	20	34	6,000	6.0	3.0	CB-n	●	310054	集防
FM-180	¥16,800	180	1.8	1.4	20	38	5,500	6.0	3.0	CB-n	●	310061	集防小 MX-180 BS-180
FM-185	¥16,800	185	1.8	1.4	20	38	5,500	6.0	3.0	CB-n	●	001105	集防小 MX-180 BS-180
FM-205	¥20,600	205	1.8	1.4	25.4	42	4,500	8.0	3.0	CB-n	●	310078	集防小
FM-305	¥33,900	305	2.2	1.8	25.4	56	1,700	10.0	6.0	CBnM	●	310085	低 GMC-305 BS-305
FM-355	¥40,000	355	2.4	2.0	25.4	66	1,500	10.0	6.0	CBnM	●	310092	低 GMC-355 BS-355 DRC355
FM-415	¥58,100	415	2.6	2.2	25.4	80	1,100	14.0	6.0	CBnM	●	310108	低

品番	標準小売 価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安(mm)		刃形 記号	ローノイズ スリット	JAN コード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス				
FM-405TA	¥61,800	405	2.6	2.2	31.75	80	1,100	14.0	6.0	CBnM	●	310122	専 谷テック TDC-405
FM-405KM	¥63,000	405	2.6	2.2	40	80	1,100	14.0	6.0	D	2	310115	専 高速電機 KCC-405 / サンコーミタチ MSC-405 MSC405A / マイト工業 MC-405
FM-405KM-KG	¥63,000	405	2.6	2.2	40	80	1,100	14.0	6.0	CBnM	2	002638	専 高速電機 KCC405A / サンコーミタチ MSC-405 MSC405A / マイト工業 MC-405
FM-405KCM	¥68,200	405	2.6	2.2	45	80	1,100	14.0	6.0	CBnM	4	000863	専 高速電機 KCM-1000M / K/C KCC-405X / KCC-405SX

鉄・ステンレス兼用

GLA-G

切れ味重視



- 特長**
- 薄刃設計で切断時の抵抗が少なく
シャープな切れ味が持続
 - 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット

用途 アングル鋼／平鋼／縞鋼板／チャンネル鋼／鋼管／
デッキプレート／C型チャンネル鋼／ガス管／
ハンガーレール／鉄筋／ライニング鋼管 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安(mm)		刃形 記号	ローノイズ スリット	JAN コード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス				
GLA- 80G	¥ 8,600	80	1.2	1.0	20	16	15,000	4.0	2.0	CB-n		001990	集防
GLA-100G	¥ 8,600	100	1.2	1.0	20	22	13,000	4.0	2.0	CB-n		002003	集防
GLA-110G	¥ 8,700	110	1.2	1.0	20	24	13,000	4.0	2.0	CB-n		002010	集防充
GLA-125G	¥11,700	125	1.2	1.0	20	28	9,600	4.0	2.0	CB-n		002027	集防充
GLA-160G	¥13,100	160	1.4	1.1	20	34	6,000	6.0	3.0	CB-n	●	002034	集防充
GLA-180G	¥16,500	180	1.4	1.1	20	38	5,500	6.0	3.0	CB-n	●	002041	集防充小 MX-180 BS-180
GLA-185G	¥16,500	185	1.4	1.1	20	38	5,500	6.0	3.0	CB-n	●	002058	集防充小 MX-180 BS-180
GLA-205G	¥18,900	205	1.4	1.1	25.4	42	4,500	8.0	3.0	CB-n	●	002065	集防小

鉄・ステンレス兼用

GLA-K

切れ味・寿命重視

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安(mm)		刃形 記号	ローノイズ スリット	JAN コード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス				
GLA-305K	¥28,600	305	2.2	1.8	25.4	54	1,700	10.0	6.0	CB-n	●	000696	低 GMC-305 BS-305
GLA-355K	¥33,000	355	2.4	2.0	25.4	64	1,500	10.0	6.0	CB-n	●	000702	低 GMC-355 BS-355 DRC355
GLA-415K	¥49,300	415	2.6	2.2	25.4	78	1,100	14.0	6.0	CB-n	●	000719	低

鉄・ステンレス兼用

FR-N

コストパフォーマンス重視



- 特長**
- 鉄鋼用チップソースタANDARDタイプ
 - 比較的薄い切断材向き (C型チャンネル鋼・ハンガーレール・パイプなど)
 - 刃室を浅くすることで左右への振れを抑制し、直進性が向上

用途 アングル鋼／平鋼／縞鋼板／チャンネル鋼／
鋼管／デッキプレート／C型チャンネル鋼／
ガス管／ハンガーレール／鉄筋／ライニング鋼管 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安(mm)		刃形 記号	ローノイズ スリット	JAN コード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス				
FR-100N	¥ 6,500	100	1.2	1.0	20	20	13,000	4.0	2.0	CB-n		003918	集防
FR-110N	¥ 6,800	110	1.2	1.0	20	22	13,000	4.0	2.0	CB-n		003925	集防充
FR-125N	¥ 8,300	125	1.2	1.0	20	26	9,600	4.0	2.0	CB-n		003932	集防充
FR-135N	¥ 8,500	135	1.2	1.0	20	26	6,000	4.0	2.0	CB-n		003949	集防充
FR-147N	¥ 8,600	147	1.2	1.0	20	42	6,000	4.0	2.0	CB-n	●	003956	集防
FR-160N	¥ 8,800	160	1.4	1.1	20	32	6,000	6.0	3.0	CB-n	●	003963	集防充
FR-180N	¥11,200	180	1.4	1.1	20	36	5,500	6.0	3.0	CB-n	●	003970	集防充小 MX-180 BS-180
FR-185N	¥11,200	185	1.4	1.1	20	36	5,500	6.0	3.0	CB-n	●	003987	集防充小 MX-180 BS-180

鉄・ステンレス兼用

FR-S

コストパフォーマンス重視

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安(mm)		刃形 記号	ローノイズ スリット	JAN コード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス				
FR-305S	¥23,000	305	2.2	1.8	25.4	54	1,700	10.0	6.0	CB-n	●	000962	低 GMC-305 BS-305
FR-355S	¥26,400	355	2.4	2.0	25.4	64	1,500	10.0	6.0	CB-n	●	000979	低 GMC-355 BS-355 DRC355

鉄・ステンレス兼用

UT-180W

切れ味・寿命重視



- 特長**
- 新配合チップにより硬度と靱性をバランスよく両立させる
ことで更なる長寿命を実現
 - 欠けに強い高低刃の採用により、耐久性を向上
 - 刃室を浅くすることで左右への振れを抑制し、直進性が向上

用途 アングル鋼／平鋼／縞鋼板／チャンネル鋼／鋼管／
デッキプレート／C型チャンネル鋼／ガス管／
ハンガーレール／鉄筋／ライニング鋼管 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安(mm)		刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス			
UT-180W	¥11,200	180	1.4	1.1	20	40	5,500	6.0	3.0	D	003901	集防充小 MX-180 BS-180

鉄・ステンレス兼用

JS

充電マルノコ用



- 特長**
- 薄刃設計で切断時の抵抗が少なく、シャープな
切れ味が持続するため、バッテリーが長持ち
 - 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット

用途 野縁受け／電線管／レースウェイ／メタルモール／
穴あきアングル／寸切りボルト／C型チャンネル鋼／
ライニング鋼管／軽天材 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安(mm)		刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス			
JS-110	¥6,800	110	1.2	1.0	20	24	13,000	3.0	1.0	CB-n	002652	集防充
JS-125	¥8,300	125	1.2	1.0	20	28	9,600	3.0	1.0	CB-n	002669	集防充
JS-135	¥8,500	135	1.2	1.0	20	30	6,000	3.0	1.0	CB-n	002676	集防充

鉄・ステンレス 解体作業用

KTR-180



- 特長**
- これ1枚で解体作業をマルチに対応
 - 高硬度チップの採用で優れた耐久性を実現
 - ローノイズスリットが騒音を吸収
- 用途**
- 鉄鋼材／ステンレス／金属サイディング／
アルミ／プラスチック／木材 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚 目安(mm)	刃形 記号	JANコード	適合機種
KTR-180	¥6,400	180	1.8	1.4	20	40	5,500	鉄鋼 ステンレス 6.0 3.0	CB-n	003291	集防小 MX-180 BS-180

鉄・ステンレスパイプ切断用

AKC-140

丸鋸式パイプ切断機ビーバーSAW用



- 特長**
- あらゆるパイプが直角に、シャープに、なめらかに
 - 直進性が良く切断面がキレイなのでそのまま溶接が可能
- 用途**
- 銅管／ステンレス管／ライニング銅管／銅管／
アルミニウム管／塩ビ管 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚 目安(mm)	刃形 記号	JANコード	適合機種
AKC-140	¥12,100	140	1.8	1.4	62	48	4,800	鉄鋼 ステンレス 8.0 6.0	CB	002201	専 アサダ ビーバー SAW 170・170E・220A・360

ステンレス用 チップソー



ステンレス用

FMS-K

切れ味重視



- 特長**
- 切断後の焼けバリが少なく、シャープな切れ味を持続させる歯数・刃形設計
- 用途**
- アングル鋼／パイプ／ハンガーレール など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚 目安(mm)	刃形 記号	ローノイズ スリット	JANコード	適合機種
FMS-160K	¥21,800	160	1.8	1.4	20	52	6,000	3.0	CB		310320	集防
FMS-180K	¥23,000	180	1.8	1.4	20	60	5,500	3.0	CB		310337	集防小 MX-180 BS-180
FMS-305K	¥40,000	305	2.0	1.6	25.4	80	1,700	6.0	CBnM	●	310344	低 GMC-305 BS-305
FMS-355K	¥52,100	355	2.2	1.8	25.4	90	1,500	6.0	CBnM	●	310351	低 GMC-355 BS-355 DRC355

ステンレス用

ST

切断面重視



- 特長**
- 段付刃の設計により、刃振れをガード
 - 振動を抑え直進性に優れる
- 用途**
- アングル鋼／パイプ／ハンガーレール
スパンドレル／スパイラルダクト など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚 目安(mm)	刃形 記号	JANコード	適合機種
ST-180	¥11,200	180	1.5	1.1/1.3	20	64	5,500	3.0	CB-n	002720	集防小 MX-180 BS-180
ST-305	¥23,000	305	2.0	1.6/1.8	25.4	96	1,700	6.0	CB-n	002751	低 GMC-305 BS-305
ST-355	¥26,400	355	2.1	1.7/1.9	25.4	110	1,500	6.0	CB-n	002768	低 GMC-355 BS-355 DRC355

ステンレス解体用

KT-180-60

厚物切断に



- 特長**
- ステンレス厚み8～10mmの厚物に最適
- 用途**
- アングル鋼／パイプ／ハンガーレール
スパンドレル／スパイラルダクト など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚 目安(mm)	刃形 記号	JANコード	適合機種
KT-180-60	¥16,500	180	1.8	1.4	20	60	5,500	10.0	CB	000283	集防小 MX-180 BS-180

ステンレス製スパイラルダクト用

SPS-110-40



- 特長**
- 専用設計で刃欠け、キックバックを抑制
- 用途**
- スパイラルダクト／スパンドレル



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断可能 ハゼ厚 (mm)	刃形記号	JANコード	適合機種
SPS-110-40	¥10,200	110	1.2	1.0	20	40	13,000	3.0	CB-n	322026	集防

ステンレス切断用補助剤

テフゾール TF-240

ステンレス切断に



- 特長**
- 低摩擦性に優れたPTFEを配合
 - 環境への負担を低減するPFOAフリー
- 用途**
- ①ステンレス専用切削補助剤
 - ②紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽潤滑部分に
 - ③プラスチック、ゴムなどの離型剤



- 【使用方法】
- ①使用前に容器を上下に良く振って内容物を攪拌して下さい。
 - ②刃物を空転させ、スプレーノズルを使用してチップ先端に向かって約1秒スプレーして下さい。
火花などで引火する恐れがありますので**決して切断中にスプレーしないで下さい。**
 - ③火花が出ない程度に押し込んで切断して下さい。
 - ④使用後は目詰まり防止のため、スプレーを逆さにして空噴きして下さい。
 - ⑤**塗布部を溶接など260度以上に加熱する場合はブラシ等の物理的な方法で除去して下さい。**
スプレー使用後の喫煙時には手や顔を洗浄し、煙草に当補助剤が付着していないことを確実にして下さい。

- 【使用上の注意】
- ⚠当商品をご使用の際は、商品本体に表示している説明文および安全データシート (SDS) をよくお読み下さい。

品番	標準小売価格	主成分	硬化条件	色	使用温度 (目安)	消防法表記	容量	JANコード
TF-240	¥3,900	PTFE、溶剤、 噴射剤 (DME)	常温乾燥 (指触乾燥約5～6分)	白	≤+250℃	第4類第1石油類22ml 危険等級Ⅱ	240ml	003826

鉄鋼用 チップソー



一般鉄鋼用

HS-165 / HS-305

高速型チップソー切断機対応

HS-165



特長 ●165mm 小型チップソー切断機対応
(推奨回転速度 5,000min⁻¹)

用途 鋼管／穴あきアングル／寸切りボルト／
アルミ／塩ビ樹脂 など



HS-305



特長 ●高速型チップソー切断機対応
【適合機種】新ダイワLA120・サンコーミタチSSC305・
マックMAC305・マイト工業MC-305M・富士製砥FT305・その他

用途 アングル鋼／チャンネル鋼／C型チャンネル鋼／鉄筋／平鋼／鋼管／ガス管／
ライニング鋼管／鋳鉄管／寸切りボルト／ハンガーレール など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)	刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
HS-165	¥ 8,600	165	1.4	1.1	20	40	9,600	6.0	CB-n	300321	小
HS-305	¥19,400	305	1.8	1.4	25.4	50	4,000	10.0	B	302066	高

一般鉄鋼用

HLT-165

ヒルティ充電式金属切断用丸のご対応



特長 ●耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップ
採用により刃欠けを抑え、長寿命を実現
●薄刃設計により切断抵抗が低減され、軽くて
シャープな切れ味で切断スピードがアップ

用途 鋼管／穴あきアングル／寸切りボルト／
ハンガーレール／リップ鋼



商品動画



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)	刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
HLT-165	¥ 9,400	165	1.4	1.1	20	40	4,200	3.0	CB-n	004090	電 ヒルティ 充電式金属切断用丸のご SCM22-A(18-A)

厚物鉄鋼用

AT-180



特長 ●厚物の鉄鋼が切断可能
●材料への食い込みが良い刃形設計

用途 アングル鋼／チャンネル鋼／C型チャンネル鋼／鉄筋／
平鋼／鋼管／ガス管／ライニング鋼管／鋳鉄管／
寸切りボルト／ハンガーレール など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)	刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
AT-180	¥11,200	180	1.8	1.4	20	36	5,500	20	D	300338	集防小

軽天用

HKT-305



特長 ●高速型チップソー切断機対応
【適合機種】新ダイワLA120・サンコーミタチSSC305・
マックMAC305・マイト工業MC-305M・
富士製砥FT305・その他

用途 軽天材／ハンガーレール



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)	刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
HKT-305	¥22,000	305	2.0	1.6	25.4	60	4,000	2.3	ACBn-4	000993	高

鉄筋用

FD

鉄筋切断の決定版



特長 ●独自の刃形で合金破損を防止
●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断

用途 鉄筋



商品動画

FD-135A1	FD-135S	FD-122	FD38-135	FD38-135S
切断可能鉄筋径(D)D32以下			切断可能鉄筋径(D)D38以下	
公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定品				

品番	標準小売 価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	切断可能 鉄筋径(D)	ピンホール 数 径(mm) PCD(mm)			入数	JAN コード 4920350	適合機種
FD-100	¥42,900	100	1.4	1.2	25	22	D19 以下	3	3.7	36	5枚	320428	専 ダイア SDF-19 SDF-19B0 集防
FD19-110	¥44,000	110	1.5	1.1	15 フランジ付き	24	D19 以下	—	—	—	5枚	200539	専 IKK DFC-19C DFC-20A
FD-122	¥41,300	122	1.6	1.2	スプライン	26	D32 以下	—	—	—	5枚	002737	専 ダイア SDC-32D
FD-135A1	¥41,300	135	1.4	1.1	22.23	30	D32 以下	1	3.5	40	5枚	002331	専 ダイア SDC-32B SDC-32C IKK DRC-35
FD-135S	¥41,300	135	1.4	1.1	スプライン	30	D32 以下	—	—	—	5枚	300413	専 ダイア SDC-32C1
FD-135IS	¥41,300	135	1.6	1.2	22	30	D32 以下	1	5.0	50	5枚	320329	専 IKK DRC32 DRC-32N DRC-32A
FD38-135	¥41,300	135	1.6	1.2	24	30	D38 以下	1	4.8	40	5枚	320336	専 ダイア SDC-38
FD38-135S	¥41,300	135	1.6	1.2	スプライン	30	D38 以下	—	—	—	5枚	300420	専 ダイア SDC-38A SDC-32C1
FD-180	¥15,000	180	2.0	1.6	20	32	D25 以下	—	—	—	1枚	002836	集防小 モトユキ MX-180 BS-180
FD51-180	¥17,400	180	2.0	1.6	32	32	D51 以下	1	5.8	48	1枚	002744	専 ダイア SDC-51D
FD51-180S	¥18,700	180	1.8	1.4	スプライン	38	D51 以下	—	—	—	1枚	002645	専 ダイア SDC-51E
FD-200	¥17,400	200	1.8	1.4	31.75	40	D51 以下	1	4.8	66	1枚	002843	専 ダイア SDC-51 SDC-51C

スパイラルダクト用

SP / SPL / SPW

SP



SPL



SPW



特長 ●空調工事に便利 ●ハゼに強く、刃欠け・キックバックを制御

用途 亜鉛スパイラルダクト／寸切りボルト／穴あきアングル／ハンガーレール など

品番	標準小売価格	1枚あたり 価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	入数	JAN コード 4920350	適合機種
SP-135-30	¥ 8,700	—	135	1.3	0.9	20	30	4,500	D	1枚	003727	充
SPL-110-32	¥22,000	¥4,400	110	1.8	1.4	20	32	13,000	CB-n	5枚	000887	集防充
SPW-110-36	¥ 8,700	—	110	1.6	1.2	20	36	13,000	CB-n	1枚	310283	集防充

板金・薄鉄板用 チップソー



角波・角スパン用

KP

ガルバ対応



- 特長** ●角波・角スパンに最適な刃形を採用
●バリが少なくキレイな切断が可能
- 用途** 角波・角スパン／金属サイディング／瓦棒
金属雨樋／トタン・ブリキ など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断 可能厚み (mm)	刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
KP- 80	¥ 7,500	80	1.0	0.8	20	30	15,000	1.2	CB-n	000726	集防
KP-100	¥ 8,300	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2	CB-n	000733	集防
KP-110	¥ 8,400	110	1.0	0.8	20	40	13,000	1.2	CB-n	000740	集防充
KP-125	¥ 9,300	125	1.2	1.0	20	46	9,600	1.2	CB-n	000757	集防充
KP-160	¥10,800	160	1.4	1.2	20	56	6,000	1.2	CB-n	000764	集防充
KP-180	¥11,300	180	1.4	1.2	20	60	5,500	1.2	CB-n	000771	集防充 MX-180 BS-180
KP-216	¥16,000	216	1.8	1.4	25.4	48	5,000	2.3	CB-n	000795	集防

金属サイディング用

MK-H

ガルバ対応



- 特長** ●金属サイディングの切断に最適
●アクリル・プラスチックなどの切断も可能
- 用途** 金属サイディング／ガルバ鋼板／トタン・ブリキ
アクリル・プラスチック など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断 可能厚み (mm)	刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
MK- 80H	¥ 7,500	80	1.0	0.8	20	30	15,000	1.2	CB-n	201079	集防
MK-100H	¥ 8,300	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2	CB-n	201086	集防
MK-110H	¥ 8,400	110	1.0	0.8	20	40	13,000	1.2	CB-n	201093	集防充
MK-125H	¥ 9,300	125	1.2	1.0	20	46	9,600	1.2	CB-n	201109	集防充
MK-160H	¥10,800	160	1.4	1.2	20	56	6,000	1.2	CB-n	201116	集防充
MK-180H	¥11,300	180	1.4	1.2	20	60	5,500	1.2	CB-n	201123	集防充 MX-180 BS-180

一般板金用

BK

ガルバ対応



- 特長** ●板金・薄鉄板用として幅広い切断材に対応
●切断時のバタつきを抑え、なめらかな切断が可能
- 用途** 薄鉄板／金属サイディング／トタン・ブリキ
角波・波板／アルミサッシ／薄肉パイプ／プラスチック板／塩ビ管 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断 可能厚み (mm)	刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
BK- 80E	¥ 7,500	80	1.0	0.8	20	30	15,000	1.0	CB-n	200300	集防
BK-100E	¥ 8,300	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.0	CB-n	200317	集防
BK-110E	¥ 8,400	110	1.0	0.8	20	40	13,000	1.0	CB-n	200324	集防充
BK-125E	¥ 9,300	125	1.2	1.0	20	42	9,600	1.0	CB-n	200331	集防充
BK-160E	¥10,800	160	1.4	1.2	20	56	6,000	1.0	CB-n	200355	集防充
BK-180E	¥11,300	180	1.4	1.2	20	60	5,500	1.0	CB-n	200362	集防充 MX-180 BS-180

板金用マルチ

BB

万能タイプ

ガルバ対応



- 特長** ●幅広い用途に対応する万能刃
●鉄板屋根の切断に最適
- 用途** 鉄板屋根／金属瓦／スバンドレル／瓦棒／波板／横葺屋根／
金属サイディング／角スパン／ガルバ鋼板／木工／塩ビ など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断 可能厚み (mm)	刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
BB-100	¥ 8,500	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2	CB-n	002126	集防
BB-125	¥10,200	125	1.2	1.0	20	46	9,600	1.2	CB-n	002140	集防充

薄鉄板用

SM



- 特長** ●金属サイディング・薄鉄板からアクリル・プラスチック・
樹脂・ベニヤ板など特に薄物に最適
- 用途** 薄鉄板／金属サイディング／トタン・ブリキ／アルミサッシ／
波板／塩ビ／アクリル・プラスチック／ベニヤ板 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断 可能厚み (mm)	刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
SM- 80E	¥ 6,400	80	1.5	1.1	20	30	15,000	0.5	CB-n	000405	集防
SM-100E	¥ 6,800	100	1.5	1.1	20	40	13,000	0.5	CB-n	000412	集防
SM-110E	¥ 6,900	110	1.5	1.1	20	40	13,000	0.5	CB-n	000429	集防充
SM-125E	¥ 7,500	125	1.6	1.2	20	46	9,600	0.5	CB-n	000436	集防充
SM-160E	¥ 7,600	160	1.8	1.4	20	60	6,000	0.5	CB-n	000450	集防充
SM-180E	¥ 7,700	180	1.8	1.4	20	64	5,500	0.5	CB-n	000467	集防充 MX-180 BS-180
SM-355	¥42,200	355	2.4	2.0	25.4	90	1,500	6.0	D	000894	低 GMC-355 DRC355 BS-355

天然石吹付金属屋根瓦用

TN



- 特長** ●天然石とガルバリウム鋼板のハイブリッド材に最適な
歯数・刃先角度のコンビネーションにより、
バリの発生を抑制
- 用途** 天然石吹付金属屋根瓦
(オペロン・コロナ・アンバサダー・かわらS・Tルーフ・ローザーフなど)



商品動画



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
TN-100	¥4,700	100	1.2	1.0	20	22	13,000	CB-n	004052	集防
TN-125	¥5,000	125	1.2	1.0	20	28	9,600	CB-n	003734	集防

ホーロー鋼板用

HR



- 特長** ●硬質のホーロー層に最適な歯数・刃先角度の
コンビネーションで、キレイな切断面
●引っかかりやバタつきを抑制し、スムーズで
なめらかな切れ味が持続
- 用途** ホーロー鋼板



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
HR-100	¥ 9,600	100	1.0	0.8	20	48	13,000	CB	003796	集防
HR-125	¥10,600	125	1.2	1.0	20	60	9,600	CB	003802	集防

アルミ・非金属用チップソー



アルミ・非鉄金属用

GA

薄物切断に最適



特長 ●アルミ・銅・その他の非鉄金属の薄物切断に最適

用途 アルミサッシ／アルミサイディング／アルミ型材／アルミ板材



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)	刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
GA-100E	¥ 8,100	100	1.6	1.2	20	36	13,000	3.0	BC	200713	集防
GA-110E	¥ 8,200	110	1.6	1.2	20	36	13,000	3.0	BC	200720	集防充
GA-125E	¥ 8,400	125	1.8	1.4	20	40	9,600	3.0	BC	200737	集防充
GA-160E	¥ 9,600	160	2.0	1.6	20	50	6,000	3.0	BC	200744	集防充ス
GA-180E	¥10,200	180	2.0	1.6	20	54	5,500	3.0	BC	200751	集防充小スMX-180 BS-180
GA-190E	¥10,800	190	2.0	1.6	20	60	5,500	3.0	BC	300307	集防小スBS-180

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
GA-210- 80	¥16,500	210	2.2	1.7	25.4	80	5,000	BC	300505	卓ス専
GA-210-100	¥19,300	210	2.2	1.7	25.4	100	5,000	BC	300512	卓ス専
GA-216- 80	¥16,500	216	2.2	1.7	25.4	80	5,000	BC	300529	卓ス専
GA-216-100	¥19,300	216	2.2	1.7	25.4	100	5,000	BC	300536	卓ス専
GA-255- 80	¥18,200	255	2.4	1.9	25.4	80	4,000	BC	300543	卓ス専
GA-255-100	¥21,800	255	2.4	1.9	25.4	100	4,000	BC	300550	卓ス専
GA-255-120	¥25,300	255	2.4	1.9	25.4	120	4,000	BC	300567	卓ス専
GA-260- 80	¥18,200	260	2.4	1.9	25.4	80	4,000	BC	300574	卓ス専
GA-305-100	¥22,900	305	2.8	2.2	25.4	100	4,000	BC	300581	卓ス専
GA-305-120	¥25,300	305	2.8	2.2	25.4	120	4,000	BC	300598	卓ス専
GA-355-100	¥29,700	355	2.8	2.2	25.4	100	3,500	BC	300604	卓専
GA-355-120	¥31,900	355	2.8	2.2	25.4	120	3,500	BC	300611	卓専
GA-380-100	¥31,700	380	2.8	2.2	25.4	100	3,500	BC	300628	卓専
GA-380-120	¥33,600	380	2.8	2.2	25.4	120	3,500	BC	300635	卓専
GA-405-100	¥36,100	405	3.0	2.4	25.4	100	3,500	BC	300642	卓専
GA-405-120	¥39,400	405	3.0	2.4	25.4	120	3,500	BC	300659	卓専
GA-455-100	¥46,000	455	3.0	2.4	25.4	100	3,500	BC	300666	卓専
GA-455-120	¥48,200	455	3.0	2.4	25.4	120	3,500	BC	300673	卓専

アルミ・非鉄金属用

GB

厚物切断に最適



特長 ●アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適

用途 アルミサッシ／銅管／銅バー／銅棒真鍮管／軽合金 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
GB-205- 80	¥26,900	205	2.8	2.2	25.4	80	5,000	D	001648	卓ス専
GB-255- 80	¥27,700	255	2.8	2.2	25.4	80	4,000	D	001655	卓ス専
GB-255-100	¥31,900	255	2.8	2.2	25.4	100	4,000	D	001662	卓ス専
GB-305-100	¥33,500	305	3.0	2.5	25.4	100	4,000	D	001679	卓ス専
GB-355-100	¥40,700	355	3.0	2.5	25.4	100	3,500	D	001686	卓専
GB-355-120	¥43,600	355	3.0	2.5	25.4	120	3,500	D	001693	卓専
GB-380-100	¥43,600	380	3.0	2.5	25.4	100	3,500	D	001709	卓専
GB-380-120	¥48,700	380	3.2	2.5	25.4	120	3,500	D	001716	卓専
GB-405-100	¥49,400	405	3.2	2.5	25.4	100	3,500	D	001723	卓専
GB-405-120	¥53,700	405	3.2	2.5	25.4	120	3,500	D	001730	卓専
GB-455-120	¥70,400	455	3.5	3.0	25.4	120	3,500	D	001747	卓専

アルミ・非鉄金属用

自動機・専用機向け

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	刃形記号
TS-255x2.8x25.4x80 アルミ	255	2.8	2.2	25.4	80	B
TS-255x2.8x25.4x100 アルミ	255	2.8	2.2	25.4	100	B
TS-305x3.0x25.4x100 アルミ	305	3.0	2.4	25.4	100	B
TS-355x3.0x25.4x100 アルミ	355	3.0	2.4	25.4	100	B
TS-355x3.0x25.4x120 アルミ	355	3.0	2.4	25.4	120	B
TS-455x3.2x25.4x120 アルミ	455	3.2	2.6	25.4	120	BC

※価格・納期などの詳細は別途お問い合わせください。

船舶アルミ材用

ALM



特長 ●強度の高い5000系(Al-Mg)アルミ材を
切るために刃先の材質・形状を専用設計

●切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断

用途 船舶用5000系アルミ材建築パネル・車両・化学プラントの
構造用5000系アルミ材非鉄金属（銅・真鍮・軽合金など）



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
ALM-100	¥5,500	100	1.6	1.2	20	36	13,000	BC	003345	集防
ALM-180	¥6,100	180	2.0	1.6	20	54	5,500	BC	003383	集防充ス小MX-180 BS-180

窯業サイディング・せっこうボード用チップソー



窯業サイディングボード用

ダイヤモンドチップソー CA

寿命重視



〔CA8〕

〔CA12〕

特長 ●厳選された高硬度ダイヤモンドチップ採用で
抜群の耐久性を実現

●振動が少なく、切れ味シャープ

用途 窯業サイディングボード／押出成形セメント板／
ケイカル板／せっこうボード／ラスボード など



品番	標準小売 価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
CA 8- 80	¥13,000	80	1.6	1.2	20	8	15,000	B	001068	集防マ
CA 8- 100	¥13,000	100	1.6	1.2	20	8	13,000	B	001815	集防マ
CA 8- 110	¥13,000	110	1.6	1.2	20	8	13,000	B	001075	集防マ%
CA 8- 125	¥13,000	125	1.6	1.2	20	8	9,600	B	001822	集防マ
CA12-100	¥22,000	100	1.6	1.2	20	12	13,000	B	001082	集防マ
CA12-125	¥22,000	125	1.6	1.2	20	12	9,600	B	001839	集防マ

窯業サイディングボード用

TK

コスト重視



特長

●切れ味・寿命も優れたリーズナブルタイプ

用途

窯業サイディングボード／ケイカル板／せっこうボード
ラスボード／ALC(鉄筋なし) など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
TK- 80	¥4,200	80	1.4	1.0	20	12	15,000	CB	001006	集防マ
TK-100	¥4,300	100	1.4	1.0	20	14	13,000	CB	001013	集防マ
TK-110	¥4,400	110	1.4	1.0	20	14	13,000	CB	001020	集防マ充
TK-125	¥4,600	125	1.4	1.0	20	16	9,600	CB	001037	集防マ充
TK-160	¥5,200	160	1.4	1.0	20	20	6,000	CB	001044	集防マ充
TK-180	¥5,500	180	1.4	1.0	20	22	5,500	CB	001051	集防マ充

窯業サイディングボード用

ダイヤモンドチップソー

自動機・専用機向け

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	刃形記号
TS-PCD-255x3.0x25.4x40	255	3.0	2.2	25.4	40	B
TS-PCD-255x3.2x25.4x40	255	3.2	2.2	25.4	40	B
TS-PCD-255x3.0x25.4x60	255	3.0	2.2	25.4	60	B
TS-PCD-255x3.2x25.4x60	255	3.2	2.2	25.4	60	B
TS-PCD-255x3.0x25.4x80	255	3.0	2.2	25.4	80	B
TS-PCD-255x3.2x25.4x80	255	3.2	2.2	25.4	80	B
TS-PCD-305x3.0x25.4x40	305	3.0	2.2	25.4	40	B
TS-PCD-305x3.2x25.4x40	305	3.2	2.2	25.4	40	B
TS-PCD-305x3.0x25.4x60	305	3.0	2.2	25.4	60	B
TS-PCD-305x3.2x25.4x60	305	3.2	2.2	25.4	60	B
TS-PCD-305x3.0x25.4x80	305	3.0	2.2	25.4	80	B
TS-PCD-305x3.2x25.4x80	305	3.2	2.2	25.4	80	B

※価格・納期などの詳細は別途お問い合わせください。

せっこうボード・キッチンパネル兼用

SH



特長

●極薄刃設計・鋭い刃先で
スパッとキレイに切断
●超微粒子超硬チップの採用により
鮮やかな切れ味が持続

用途


普通硬質せっこうボード(スーパーハード)／せっこうボード／ケイカル板／
ラスボード／化粧ケイカル板／ジブトーン／
キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)

タイガー スーパーハード
アイカ セラール 対応



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
SH-100	¥3,900	100	1.0	0.8	20	32	13,000	CB	002294	集防マ
SH-125	¥4,300	125	1.0	0.8	20	38	9,600	CB	002300	集防マ充
SH-165	¥5,800	165	1.0	0.8	20	48	6,000	CB	002317	集防マ

塩ビ・プラスチック・樹脂用 チップソー



塩ビ・プラスチック用

PT / GTS-EP



特長

●多用途で、アクリル・樹脂及び板金なども切断可能

用途

塩ビ／プラスチック／ポリカーボネート／エポキシなど樹脂系の材料／
金属サイディング／カラータタンなどの薄鉄板(1.0mm以下)
※グラスファイバー含有の樹脂等は切断できません。



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
PT-125	¥7,500	125	1.6	1.2	20	46	9,600	CB-n	001969	集防マ充
PT-165	¥7,600	165	1.8	1.4	20	60	6,000	CB-n	001976	集防マ充
PT-190	¥7,700	190	1.8	1.4	20	64	5,500	CB-n	001983	集防マ充



特長

●軽快な切れ味で、高精度な仕上がり

用途

FRP／アクリル板／プラスチック／塩ビ管／人造大理石 など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高 回転速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
GTS-EP-203-100	¥35,200	203	1.8	1.3	25.4	100	4,500	CB	004137	卓ス専
GTS-EP-255-100	¥37,400	255	2.0	1.4	25.4	100	4,000	CB	004144	卓ス専
GTS-EP-305-100	¥42,900	305	2.4	1.8	25.4	100	4,000	CB	004151	卓ス専
GTS-EP-355-100	¥46,200	355	3.0	2.2	25.4	100	3,500	CB	004168	卓ス専

樹脂用

自動機・専用機向け

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	刃形記号
TS-203x1.8x25.4x100 樹脂	203	1.8	1.3	25.4	100	CB
TS-255x1.8x25.4x80 樹脂	255	1.8	1.3	25.4	80	CB
TS-255x2.0x25.4x80 樹脂	255	2.0	1.4	25.4	80	CB
TS-255x2.2x25.4x80 樹脂	255	2.2	1.6	25.4	80	CB
TS-255x2.4x25.4x80 樹脂	255	2.4	1.8	25.4	80	CB
TS-255x1.8x25.4x100 樹脂	255	1.8	1.3	25.4	100	CB
TS-255x2.0x25.4x100 樹脂	255	2.0	1.4	25.4	100	CB
TS-255x2.2x25.4x100 樹脂	255	2.2	1.6	25.4	100	CB
TS-255x2.4x25.4x100 樹脂	255	2.4	1.8	25.4	100	CB
TS-255x2.0x25.4x120 樹脂	255	2.0	1.4	25.4	120	CB
TS-305x2.0x25.4x100 樹脂	305	2.0	1.4	25.4	100	CB
TS-305x2.2x25.4x100 樹脂	305	2.2	1.6	25.4	100	CB
TS-305x2.4x25.4x100 樹脂	305	2.4	1.8	25.4	100	CB
TS-305x2.6x25.4x100 樹脂	305	2.6	2.0	25.4	100	CB
TS-305x2.8x25.4x100 樹脂	305	2.8	2.0	25.4	100	CB
TS-305x3.0x25.4x100 樹脂	305	3.0	2.2	25.4	100	CB
TS-305x2.2x25.4x120 樹脂	305	2.2	1.6	25.4	120	CB
TS-355x3.0x25.4x100 樹脂	355	3.0	2.2	25.4	100	CB
TS-355x3.0x25.4x120 樹脂	355	3.0	2.2	25.4	120	CB
TS-405x3.0x25.4x100 樹脂	405	3.0	2.2	25.4	100	CB

※価格・納期などの詳細は別途お問い合わせください。

刈払機用 チップソー



刈払機用 スゴギレ GSR / GSC



GSR

特長

- 新型Rチップで、柔らかい草も逃さず、キレイに切断
- 二段埋込チップにより、衝撃に強い

用途

畦／土手／溝などの草刈り／雑草刈／山林の下刈 など



R型チップ



超硬

品番	標準小売価格	外径 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	JAN コード 4920350	適合機種
GSR-230-36	¥5,000	230	1.25	25.4	36	200393	20cc～35cc 全排気量対応
GSR-255-40	¥5,100	255	1.25	25.4	40	200638	20cc～35cc 全排気量対応



GSC

特長

- 斜め埋込みチップにより、衝撃に強い

用途

畦／土手／溝などの草刈り／雑草刈／山林の下刈 など



埋込



超硬

品番	標準小売価格	外径 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	JAN コード 4920350	適合機種
GSC-230-36	¥2,200	230	1.25	25.4	36	200850	20cc～35cc 全排気量対応
GSC-255-40	¥2,400	255	1.25	25.4	40	300178	20cc～35cc 全排気量対応

木工用 チップソー



造作用 ギャラクシー GXY



特長

- 平刃と交互刃の組刃により、節の切断に強く、美しい切り肌を実現
- 材料への食い込みが良いため、シャープで軽快な切れ味
- フッ素樹脂コーティングにより、優れた耐久性、耐熱性を発揮

用途

木材(縦・横)／合板／合成木材／化粧合板／集成材／ハードボード／パーティクルボード／MDF／せっこうボード など



商品動画



超硬



フッ素コーティング



ローインパルスノイズ

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	JAN コード 4920350	適合機種
GXY-147-50	¥5,900	147	1.6	20	50	6,000	AB-10	004021	集防マ
GXY-165-55	¥6,100	165	1.7	20	55	6,000	AB-11	004038	集防マ充
GXY-190-55	¥6,100	190	1.7	20	55	5,500	AB-11	004045	集防マ充

造作用 造作達人 YRS



特長

- 歯数が多くキレイに切断できるため、造作用に最適
- ブラックフッ素コーティングがヤニ・接着剤の付着を抑制

用途

木材(縦・横)／合板／合成木材／化粧合板／集成材／ハードボード／パーティクルボード／MDF／せっこうボード など



超硬



フッ素コーティング

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	JAN コード 4920350	適合機種
YRS-125-44	¥1,900	125	1.6	1.0	20	44	9,600	CB	003086	集防マ充
YRS-147-60	¥2,100	147	1.6	1.0	20	60	6,000	CB	320688	集防マ充
YRS-165-60	¥2,100	165	1.6	1.0	20	60	6,000	CB	320695	集防マ充
YRS-190-60	¥2,100	190	1.6	1.0	20	60	5,500	CB	320992	集防マ充

一般木工用 黒鋭龍 KRS

豊富なバリエーション





特長

- 騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制

用途

木材(縦・横)／合板／合成木材／化粧合板／集成材／ハードボード／パーティクルボード／MDF／せっこうボード など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	JAN コード 4920350	適合機種
KRS-100-30	¥3,300	100	1.1	0.7	20	30	13,000	CB	002621	集防マ
KRS-125-42	¥3,600	125	1.2	0.7	20	42	9,600	CB	002522	集防マ充
KRS-147-52	¥3,700	147	1.4	0.8	20	52	6,000	CB	002539	集防マ充
KRS-165-52	¥3,700	165	1.6	1.0	20	52	6,000	CB	002546	集防マ充
KRS-165-64	¥4,900	165	2.0	1.4	20	64	6,000	CB	002850	集防マ充ス卓
KRS-180-52	¥3,700	180	1.6	1.0	20	52	5,500	CB	003765	集防マ
KRS-190-52	¥3,700	190	1.6	1.0	20	52	5,500	CB	002553	集防マ充
KRS-190-72	¥5,000	190	2.0	1.4	20	72	5,500	CB	002560	集防マス卓
KRS-216-100	¥8,800	216	2.4	1.8	25.4	100	5,000	CB	002577	集防マス卓

木質材用

自動機・専用機向け

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	刃形記号
TS-203x1.8x25.4x40 縦挽	203	1.8	1.3	25.4	40	CB
TS-203x2.0x25.4x40 縦挽	203	2.0	1.4	25.4	40	CB
TS-203x1.8x25.4x50 縦挽	203	1.8	1.3	25.4	50	CB
TS-203x1.8x25.4x60 縦挽	203	1.8	1.3	25.4	60	CB
TS-203x3.0x25.4x60 合板	203	3.0	2.2	25.4	60	AB
TS-203x3.0x25.4x60 パーチ	203	3.0	2.2	25.4	60	AB
TS-203x2.0x25.4x80 合板	203	2.0	1.4	25.4	80	A
TS-203x2.2x25.4x80 合板	203	2.2	1.6	25.4	80	AB
TS-203x2.4x25.4x80 合板	203	2.4	1.7	25.4	80	AB
TS-203x2.6x25.4x80 合板	203	2.6	1.8	25.4	80	AB
TS-203x2.8x25.4x80 合板	203	2.8	2.0	25.4	80	AB
TS-203x3.0x25.4x80 合板	203	3.0	2.2	25.4	80	AB
TS-203x3.0x25.4x80 パーチ	203	3.0	2.2	25.4	80	AB
TS-255x1.8x25.4x40 縦挽	255	1.8	1.3	25.4	40	CB
TS-255x2.0x25.4x40 縦挽	255	2.0	1.4	25.4	40	CB
TS-255x2.2x25.4x40 縦挽	255	2.2	1.5	25.4	40	CB
TS-255x2.4x25.4x40 縦挽	255	2.4	1.6	25.4	40	CB
TS-255x2.8x25.4x40 縦挽	255	2.8	2.0	25.4	40	AB
TS-255x3.0x25.4x40 縦挽	255	3.0	2.2	25.4	40	AB
TS-255x1.8x25.4x50 縦挽	255	1.8	1.3	25.4	50	CB
TS-255x2.0x25.4x50 縦挽	255	2.0	1.4	25.4	50	CB
TS-255x1.8x25.4x60 縦挽	255	1.8	1.3	25.4	60	CB
TS-255x2.0x25.4x60 縦挽	255	2.0	1.4	25.4	60	CB
TS-255x2.2x25.4x60 縦挽	255	2.2	1.5	25.4	60	CB
TS-255x1.8x25.4x80 合板	255	1.8	1.3	25.4	80	AB
TS-255x2.0x25.4x80 合板	255	2.0	1.4	25.4	80	AB
TS-255x2.2x25.4x80 合板	255	2.2	1.6	25.4	80	AB
TS-255x2.4x25.4x80 合板	255	2.4	1.7	25.4	80	AB
TS-255x2.6x25.4x80 合板	255	2.6	1.8	25.4	80	AB
TS-255x3.0x25.4x80 合板	255	3.0	2.2	25.4	80	AB
TS-255x3.0x25.4x80 パーチ	255	3.0	2.2	25.4	80	AB
TS-255x1.8x25.4x100 合板	255	1.8	1.3	25.4	100	AB
TS-255x2.0x25.4x100 合板	255	2.0	1.4	25.4	100	AB
TS-255x2.2x25.4x100 合板	255	2.2	1.5	25.4	100	AB
TS-255x2.4x25.4x100 合板	255	2.4	1.7	25.4	100	AB
TS-255x2.6x25.4x100 合板	255	2.6	1.8	25.4	100	AB
TS-255x2.8x25.4x100 合板	255	2.8	2.0	25.4	100	AB
TS-255x3.0x25.4x100 合板	255	3.0	2.2	25.4	100	AB
TS-255x3.0x25.4x100 パーチ	255	3.0	2.2	25.4	100	AB
TS-255x2.0x25.4x120 合板	255	2.0	1.4	25.4	120	AB
TS-255x2.2x25.4x120 合板	255	2.2	1.6	25.4	120	AB
TS-255x2.4x25.4x120 合板	255	2.4	1.7	25.4	120	A

※価格・納期などの詳細は別途お問い合わせください。

木質材用

自動機・専用機向け

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	刃形記号
TS-305x2.0x25.4x40 縦挽	305	2.0	1.4	25.4	40	CB
TS-305x2.2x25.4x40 縦挽	305	2.2	1.6	25.4	40	CB
TS-305x2.4x25.4x40 縦挽	305	2.4	1.6	25.4	40	CB
TS-305x3.0x25.4x40 AB 縦挽	305	3.0	2.0	25.4	40	AB
TS-305x3.0x25.4x40 CB 縦挽	305	3.0	2.0	25.4	40	CB
TS-305x2.0x25.4x50 縦挽	305	2.0	1.4	25.4	50	CB
TS-305x2.2x25.4x50 縦挽	305	2.2	1.6	25.4	50	CB
TS-305x2.4x25.4x50 縦挽	305	2.4	1.7	25.4	50	CB
TS-305x3.0x25.4x80 合板	305	3.0	2.2	25.4	80	AB
TS-305x2.0x25.4x100 合板	305	2.0	1.4	25.4	100	AB
TS-305x2.4x25.4x100 合板	305	2.4	1.7	25.4	100	AB
TS-305x2.6x25.4x100 合板	305	2.6	1.8	25.4	100	AB
TS-305x2.8x25.4x100 合板	305	2.8	2.0	25.4	100	AB
TS-305x3.0x25.4x100 フラッシュ	305	3.0	2.2	25.4	100	AB
TS-305x3.0x25.4x100 合板	305	3.0	2.2	25.4	100	AB
TS-305x3.0x25.4x100 化粧パーチ	305	3.0	2.2	25.4	100	AB
TS-305x3.0x25.4x100 パーチ	305	3.0	2.2	25.4	100	AB
TS-305x2.6x25.4x120 合板	305	2.6	1.8	25.4	120	AB
TS-305x2.8x25.4x120 合板	305	2.8	2.0	25.4	120	AB
TS-305x3.0x25.4x120 合板	305	3.0	2.2	25.4	120	AB
TS-305x3.0x25.4x120 パーチ	305	3.0	2.2	25.4	120	AB
TS-330x3.0x25.4x100 フラッシュ	330	3.0	2.2	25.4	100	AB
TS-355x3.0x25.4x50 縦挽	355	3.0	2.0	25.4	50	CB
TS-355x3.0x25.4x60 縦挽	355	3.0	2.2	25.4	60	CB
TS-355x3.0x25.4x80 合板	355	3.0	2.2	25.4	80	AB
TS-355x3.0x25.4x100 合板	355	3.0	2.2	25.4	100	AB
TS-355x3.0x25.4x100 パーチ	355	3.0	2.2	25.4	100	AB
TS-355x3.0x25.4x120 合板	355	3.0	2.2	25.4	120	AB
TS-405x2.8x25.4x50 縦挽	405	2.8	2.0	25.4	50	CB
TS-405x3.0x25.4x50 縦挽	405	3.0	2.0	25.4	50	CB
TS-405x3.0x25.4x60 縦挽	405	3.0	2.0	25.4	60	CB
TS-405x3.0x25.4x80 合板横挽	405	3.0	2.2	25.4	80	AB
TS-405x3.0x25.4x100 合板横挽	405	3.0	2.2	25.4	100	AB
TS-405x3.0x25.4x100 化粧パーチ	405	3.0	2.2	25.4	100	AB
TS-405x3.0x25.4x100 横挽	405	3.0	2.2	25.4	100	CB
TS-405x3.2x25.4x100 合板横挽	405	3.2	2.4	25.4	100	AB
TS-405x3.0x25.4x120 合板横挽	405	3.0	2.2	25.4	120	AB
TS-455x3.2x25.4x80 横挽	455	3.2	2.2	25.4	80	CB
TS-455x3.2x25.4x100 合板横挽	455	3.2	2.4	25.4	100	AB
TS-455x3.2x25.4x120 合板横挽	455	3.2	2.4	25.4	120	AB
TS-510x3.4x25.4x80 横挽	510	3.4	2.4	25.4	80	A
TS-510x3.4x25.4x120 合板横挽	510	3.4	2.6	25.4	120	AB
TS-560x3.4x25.4x100 合板横挽	560	3.4	2.6	25.4	100	AB
TS-610x3.6x25.4x80 横挽	610	3.6	2.8	25.4	80	AB
TS-610x3.4x25.4x100 横挽	610	3.4	2.4	25.4	100	CB
TS-610x3.6x25.4x100 横挽	610	3.6	2.8	25.4	100	AB
TS-610x3.6x25.4x120 横挽	610	3.6	2.8	25.4	120	AB

※価格・納期などの詳細は別途お問い合わせください。

多種材切断用 チップソー

多種材切断用

万能刃 ARB

これ1枚でいろいろ切れる



特長

- 多種材切断が可能のため、解体・リフォーム業にも便利
- 騒音を抑え、ホワイトフッ素コーティングがヤニ・接着剤の付着を抑制

用途

木(木質系建材)／プラスチック(樹脂系)／アルミ(非鉄金属)／鉄(金属系建材・一般軟鋼材)

※厚肉鋼材(3mm以上)・ステンレス・硬質不燃建材・タイル・石材などは切断できません。



商品動画



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min ⁻¹)	刃形記号	ローノイズスリット	JANコード4920350	適合機種
ARB-100	¥3,700	100	1.2	0.7	20	32	13,000	CB		002775	集防マ
ARB-125	¥3,900	125	1.5	1.0	20	40	9,600	CB	●	002782	集防マ充
ARB-135	¥4,000	135	1.4	1.0	20	48	6,000	CB	●	003413	集防マ充
ARB-147	¥4,100	147	1.5	1.0	20	52	6,000	CB	●	002799	集防マ充
ARB-165	¥4,200	165	1.5	1.0	20	56	6,000	CB	●	002805	集防マ充
ARB-180	¥4,200	180	1.5	1.0	20	56	5,500	CB	●	003048	集防マ充
ARB-190	¥4,200	190	1.5	1.0	20	56	5,500	CB	●	002812	集防マ充

チップソー切断機

チップソー切断機


グローバルソーカッター MX-180／BS-180／GMC-305,355

集じんマルノコ グローバルソーカッター MX-180

特長

- 軽量・小型(4kg)で持ち運びに便利!!
- ワンタッチダストカバーで切りくず排出が簡単
- 最適バランス設計で疲れにくく使いやすい
- ケガキが見やすいLEDライト付き

■切断能力




小型チップソー切断機 グローバルソーカッター BS-180

特長

- 軽量・小型(8.1kg)で持ち運びに便利!!
- クイックバイスで切断材を素早く固定
- 角度調整は大型レバーでワンタッチ
- ケガキが見やすい蛍光ライト付き

■切断能力





低速型チップソー切断機

グローバルソーカッター GMC-305,355

現場の作業効率を極限まで追求

■切断能力



特長

- 軽量・小型で持ち運びに便利
- クイックバイスでハンドルが素早く移動
- 大型バイスが切断材を確実にクランプ
- 高剛性アルミダイカストベッドが精度を大幅向上



商品動画

用途

アングル／コ型鋼／C型チャンネル鋼／VLP管／電線管／鉄管／塩ビパイプ／ハンガーレール／レースウェイ
アルミサッシ／丸棒／寸切りボルト／各種形鋼／各種軽量材／各種棒鋼／その他の切断

品番	標準小売価格	使用電源	定格電流 (A)	消費電力 (W)	適合チップソー外径(mm)	無負荷回転速度 (min ⁻¹)	重量 (kg)	JANコード4920350	通常付属品
MX-180	¥ 73,700	単相交流 100V 50/60Hz	14	1,330	180 (185)	3,700	4.0 (本体のみ)	002454	UT-180W (鉄・ステンレス兼用) グローバルソー ●ガイド ●スパナ ●保護メガネ
BS-180	¥ 73,700	単相交流 100V 50/60Hz	11	1,050	180 (190)	4,700	8.1 (本体のみ)	002461	UT-180W (鉄・ステンレス兼用) グローバルソー ●保護メガネ ●レンチホルダ ●六角レンチ
GMC-305	¥139,800	単相交流 100V 50/60Hz	15	1,450	305	1,500	16 (本体のみ)	004236	GLA-305K (鉄・ステンレス兼用) グローバルソー ●保護メガネ ●補助カパー
GMC-355	¥149,800	単相交流 100V 50/60Hz	15	1,450	355	1,250	17 (本体のみ)	004823	GLA-355K (鉄・ステンレス兼用) グローバルソー ●六角レンチ(8mm)

NEW

NEW

メタルソー・コールドソー

ダイヤモンドカッター

メタルソー 一般鋼用

GMS NEW

特長

- 厳選されたハイス鋼と高度な熱処理技術・加工技術・表面処理技術（ホモ処理）で高精度・高品質
- 最新鋭の自動研削盤による刃研削を行っており、正確な刃形状で優れた切断面・切断精度
- 市場に普及している多くの機種に適合

用途

一般鋼用

METAL SAW



商品動画

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	穴径 (mm)	ピッチ (mm)	歯数	ピン 穴数	ピン 穴径 (mm)	ピン穴 PCD (mm)	刃形 記号	JAN コード 4920350	適合機種
GMS-250-2.0-32-4BW	¥27,500	250	2.0	32	4	200	2	8.5	45	BW	004601	高速電機 KCM-250/KCM-10 津根精機 RKA62/TKA63/CS1 日立工機 CU-10 ミタチ電機 MMC-250 昭和電機 MS-250
GMS-250-2.0-32-6C	¥27,500	250	2.0	32	6	130	2	8.5	45	C	004618	
GMS-300-2.5-31.8-4BW	¥37,500	300	2.5	31.8	20	240	2	9	50	BW	004625	
GMS-300-2.5-31.8-6C	¥37,500	300	2.5	31.8	20	160	2	9	50	C	004632	大同興業 プリマック300 マック エンゼル300 日東工器 NTC-300
GMS-300-2.0-31.8-4BW	¥35,000	300	2.0	31.8	20	240	2	9	50	BW	004649	
GMS-300-2.0-31.8-6C	¥35,000	300	2.0	31.8	20	160	2	9	50	C	004656	
GMS-370-3.0-50-4BW	¥48,000	370	3.0	50	20	280	4	15	80	BW	004663	
GMS-370-3.0-50-6C	¥48,000	370	3.0	50	20	200	4	15	80	C	004670	大同工業 プリマック370
GMS-370-2.5-50-4BW	¥45,500	370	2.5	50	20	280	4	15	80	BW	004687	
GMS-370-2.5-50-6C	¥45,500	370	2.5	50	20	200	4	15	80	C	004694	
GMS-370-2.5-40-4BW	¥45,500	370	2.5	40	20	280	4	11	63	BW	004700	
GMS-370-2.5-40-6C	¥45,500	370	2.5	40	20	200	4	11	63	C	004717	マック エンゼル370 村橋製作所 VX-125
GMS-370-3.0-40-4BW	¥48,000	370	3.0	40	20	280	4	11	63	BW	004724	
GMS-370-3.0-40-6C	¥48,000	370	3.0	40	20	200	4	11	63	C	004731	
GMS-370-2.5-45-4BW	¥45,500	370	2.5	45	20	280	4	11	66	BW	004748	
GMS-370-2.5-45-6C	¥45,500	370	2.5	45	20	200	4	11	66	C	004755	日立工機 CU-15 高速電機 KCM-370 日東工器 NTC-370
GMS-370-3.0-45-4BW	¥48,000	370	3.0	45	20	280	4	11	66	BW	004762	
GMS-370-3.0-45-6C	¥48,000	370	3.0	45	20	200	4	11	66	C	004779	

※上記規格以外のご注文も別途ご相談ください。

コールドソー 鉄鋼用

自動機・専用機向け

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	ピン穴数	ピン穴径 (mm)	ピン穴径PCD (mm)
CS-250x2.0x32x54	250	2.0	1.70	32.0	54	4	11.0	63.0
CS-250x2.0x32x72	250	2.0	1.70	32.0	72	4	11.0	63.0
CS-260x2.0x32x80	260	2.0	1.70	32.0	80	4	11.0	63.0
CS-285x2.0x32x54	285	2.0	1.70	32.0	54	4	11.0	63.0
CS-285x2.0x40x60	285	2.0	1.75	40.0	60	4	11.0	80.0
CS-285x2.0x32x72	285	2.0	1.70	32.0	72	4	11.0	63.0
CS-285x2.0x32x80	285	2.0	1.70	32.0	80	4	11.0	63.0
CS-285x2.0x40x80	285	2.0	1.75	40.0	80	4	11.0	80.0
CS-360x2.6x40x60	360	2.6	2.25	40.0	60	4	11.0	90.0
CS-360x2.6x2.25x50x60	360	2.6	2.25	50.0	60	4	16.0	80.0
CS-360x2.6x2.3x50x60	360	2.6	2.30	50.0	60	4	15.0	80.0
CS-360x2.6x40x80	360	2.6	2.25	40.0	80	4	11.0	90.0
CS-360x2.6x2.25x50x80	360	2.6	2.25	50.0	80	4	16.0	80.0
CS-360x2.6x2.3x50x80	360	2.6	2.30	50.0	80	4	15.0	80.0
CS-360x2.6x40x100	360	2.6	2.25	40.0	100	4	11.0	90.0
CS-360x2.6x2.25x50x100	360	2.6	2.25	50.0	100	4	16.0	80.0
CS-360x2.6x2.3x50x100	360	2.6	2.30	50.0	100	4	15.0	80.0
CS-360x2.6x50x120	360	2.6	2.30	50.0	120	4	15.0	80.0
CS-420x2.7x50x60	420	2.7	2.30	50.0	60	4	15.0	80.0
CS-420x2.7x50x80	420	2.7	2.30	50.0	80	4	15.0	80.0
CS-420x2.7x50x100	420	2.7	2.30	50.0	100	4	15.0	80.0
CS-460x2.7x50x60	460	2.7	2.30	50.0	60	4	11.0	90.0
CS-460x2.7x50x80	460	2.7	2.30	50.0	80	4	11.0	90.0
CS-460x2.7x50x100	460	2.7	2.30	50.0	100	4	11.0	90.0

※価格・納期などの詳細は別途お問い合わせください。

コンクリート用

マルチレイヤープラス AG

切れ味・寿命重視

乾式



特長

- 整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
- 食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにオススメ

用途

コンクリート／コンクリート二次製品／レンガ／ブロック／モルタル／スレートなどの切断・溝入れ



品番	標準小売価格	インチ 表示	外径 (mm)	ダイヤモンド層 厚(mm) 幅(mm)	穴径 (mm)	リング (mm)	最高 回転速度 (min ⁻¹)	JAN コード 4920350	適合機種
AG-105	¥6,300	4"	105	1.8 10	20	15	14,500	002867	グカ
AG-125	¥7,200	5"	125	2.0 10	22	20	12,200	002874	グカ

コンクリート用

マルチレイヤープラス WAG

切断面・寿命重視

乾式



特長

- 整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
- なめらかな切れ味のウェーブタイプで溝入れにオススメ

用途

コンクリート／コンクリート二次製品／レンガ／ブロック／モルタル／スレートなどの切断・溝入れ



品番	標準小売価格	インチ 表示	外径 (mm)	ダイヤモンド層 厚(mm) 幅(mm)	穴径 (mm)	リング (mm)	最高 回転速度 (min ⁻¹)	JAN コード 4920350	適合機種
WAG-105	¥6,300	4"	105	2.0 7.0	20	15	14,500	003406	グカ
WAG-125	¥7,200	5"	125	2.2 7.0	22	20	12,200	004328	グカ

コンクリート用

マルチレイヤープラス AGFC

ハンドカッター用(エンジン)

乾式



特長

- 整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
- レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性
- スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続

用途

鉄筋入りコンクリート／コンクリート二次製品／軽量ブロック／レンガ／ALC など



品番	標準小売価格	インチ 表示	外径 (mm)	ダイヤモンド層 厚(mm) 幅(mm)	穴径 (mm)	リング(mm)	最高 回転速度 (min ⁻¹)	JAN コード 4920350	適合機種
AGFC-10	¥18,200	10"	255	2.4 10	30.5	20/22/25.4	5,900	003871	E
AGFC-12	¥20,100	12"	305	2.8 10	30.5	20/22/25.4	5,000	003888	E
AGFC-14	¥22,600	14"	355	3.2 10	30.5	20/22/25.4	4,300	003895	E

土木用

GK

アスファルト・コンクリート用

湿式



特長

- 汎用性の高い道路切断用ブレード
- SPチップが基板の摩耗を防止

用途

アスファルト・コンクリートなどの切断・溝入れ

品番	標準小売価格	インチ 表示	外径 (mm)	ダイヤモンド層 厚(mm) 幅(mm)	穴径 (mm)	リング (mm)	最高 回転速度 (min ⁻¹)	JAN コード 4920350	適合機種
GK-10	¥37,200	10"	257	2.6 6.0	27	22	5,900	300369	E
GK-12	¥38,700	12"	317	3.1 6.0	27	—	5,000	300376	E
GK-14	¥54,100	14"	368	3.1 6.0	27	—	4,300	300383	E
GK-16	¥65,800	16"	418	3.2 6.0	27	—	3,700	300390	E
GK-18	¥85,000	18"	469	3.2 6.0	27	—	3,300	300406	E

チップソー

チップソー切断機

メタルソー
コールドソー

ダイヤモンドカッター

セーバーソーブレード
ハイフソーブレード

バンドソーブレード

切断砥石

研削・研磨ディスク

チップソー

チップソー切断機

メタルソー
コールドソー

ダイヤモンドカッター

セーバーソーブレード
ハイフソーブレード

バンドソーブレード

切断砥石

研削・研磨ディスク

チップソー
チップソー切断機
メタルソー
コールドソー
ダイヤモンドカッター
セーバーソーブレード
バイフソーブレード
バンドソーブレード
切断砥石
研削・研磨ディスク

コンクリート用

GDS-LS

NEW

レーザー溶接で高耐久

乾式

特長

- ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接
- 高い安全性と鮮やかな切れ味を実現

用途

コンクリート／コンクリート二次製品／レンガ／ブロック／モルタル／スレートなどの切断・溝入れ

商品動画

品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層 厚(mm)：幅(mm)	穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350	適合機種
GDS-LS-105	¥ 9,900	4"	105	2.1 8.5	20	15	14,500	004458	グカ
GDS-LS-125	¥11,000	5"	125	2.2 8.5	22	20	12,000	004465	グカ
GDS-LS-150	¥13,200	6"	150	2.2 8.5	22	20	9,800	004472	グカ
GDS-LS-180	¥16,500	7"	180	2.4 8.5	25.4	20/22	8,700	004489	グカ
GDS-LS-200	¥19,800	8"	200	2.4 8.5	25.4	20/22	7,500	004496	グカ

コンクリート用

GDS-CN

NEW

浅切り、欠けの抑制に

乾式

特長

- ウェーブ形状がチップングを抑制
- 切削抵抗が低く、滑らかな切れ味

用途

コンクリート／コンクリート二次製品／レンガ／ブロック／モルタル／スレートなどの切断・溝入れ

商品動画

品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層 厚(mm)：幅(mm)	穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350	適合機種
GDS-CN-105	¥ 4,400	4"	105	2.0 10	20	15	14,500	004403	グカ
GDS-CN-125	¥ 5,500	5"	125	2.2 10	22	20	12,000	004410	グカ
GDS-CN-150	¥ 7,700	6"	150	2.2 10	22	20	9,800	004427	グカ
GDS-CN-180	¥ 9,900	7"	180	2.4 10	25.4	20/22	8,700	004434	グカ
GDS-CN-200	¥13,200	8"	200	2.4 10	25.4	20/22	7,500	004441	グカ

コンクリート用

GDS-SE

NEW

深切りに最適

乾式

特長

- セグメント形状で切り込み力がアップ
- 寿命と切れ味のバランスに優れる

用途

コンクリート／コンクリート二次製品／レンガ／ブロック／モルタル／スレートなどの切断・溝入れ

商品動画

品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層 厚(mm)：幅(mm)	穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350	適合機種
GDS-SE-105	¥ 4,400	4"	105	1.8 10	20	15	14,500	004519	グカ
GDS-SE-125	¥ 5,500	5"	125	2.0 10	22	20	12,000	004526	グカ
GDS-SE-150	¥ 7,700	6"	150	2.0 10	22	20	9,800	004533	グカ
GDS-SE-180	¥ 9,900	7"	180	2.2 10	25.4	20/22	8,700	004540	グカ
GDS-SE-200	¥13,200	8"	200	2.2 10	25.4	20/22	7,500	004557	グカ

コンクリート用

ナベピタ NP-105

コーナーカットに最適

乾式

特長

- フランジ型で、コンクリートの面揃え切断、コーナーカットに最適
- ねじ込むだけの簡単装着

用途

コンクリート／コンクリート二次製品／ブロック／レンガ／モルタル／スレートなどの切断・溝入れ

商品動画

品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層 厚(mm)：幅(mm)	穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350	適合機種
NP-105	¥14,900	4"	105	2.0 7.0	M10	—	14,500	002508	グ

タイル用

GDS-TA

NEW

乾式

ダイヤモンド層厚1.2mm

ダイヤモンド層厚1.4mm

特長

- 切削抵抗を大幅に低減した薄刃設計
- 切断面の欠けがなく、キレイに切断

用途

磁器・陶器タイル／硬質タイルの切断

商品動画

品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層 厚(mm)：幅(mm)	穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350	適合機種
GDS-TA-105-1.2	¥5,000	4"	105	1.2 8	20	15	14,500	004564	グカ
GDS-TA-105-1.4	¥5,000	4"	105	1.4 8	20	15	14,500	004571	グカ

塩ビ切断用

GDS-PVC

NEW

電着ダイヤモンド

特長

- 切断面がキレイ
- 軽くなめらかに切れる
- 寿命が長い

用途

塩ビの切断

商品動画

品番	標準小売価格	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350	適合機種
GDS-PVC-100	¥5,500	100	1.0	20	15	14,500	004786	グカマ
GDS-PVC-125	¥6,100	125	1.0	22	20	12,200	004793	グカマ

板金雨どい・ポリカ用

BT

充電マルノコ用

電着ダイヤモンド

特長

- 割れやすい材料に最適
- 薄刃仕様でバッテリー消耗が少ない

用途

板金雨どい／ポリカーボネート／塩ビ／FRP／ガラスネット入り塩ビ波板などの切断

商品動画

品番	標準小売価格	外径mm	ダイヤモンド層 厚(mm)	本体厚(mm)	穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350	適合機種
BT-110	¥2,200	110	1.0	0.8	20	—	4,000	002171	充
BT-125	¥2,700	125	1.0	0.8	20	—	4,800	002348	充

多種材切断用

万能刃 BN-105

これ1枚でいろいろ切れる

乾式

金属溶着ダイヤモンド

特長

- 強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用
- 突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続

用途

コンクリート／薄鉄板／塩ビ／タイル／スレート／FRP／大理石／窯業サイディングなどの切断・溝入れ

商品動画

※1mm以上の金属(鉄・ステンレスなど)は切断できません。

品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層 厚(mm)：幅(mm)	穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350	適合機種
BN-105	¥3,100	4"	105	2.2 5.0	20	15	14,500	003468	グカ

表面研削用

GDS-SCP-100／GDS-DBL-100／GDS-TUR-100

NEW

特長

- 軽くてスピーディー
- 優れた重量バランスで振動を抑えた研削力

用途


コンクリート／コンクリート二次製品／レンガ／ブロック／カワラ／石材および石材系建材などの平面研削・面取り加工

商品動画

品番	標準小売価格	外径(mm)	ダイヤモンド層 厚(mm)：幅(mm)	穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350	適合機種
GDS-SCP-100	¥ 9,900	100	5.0 7.0	20	15	14,500	004502	グ
GDS-DBL-100	¥12,100	100	5.0 7.0	20	15	14,500	004588	グ
GDS-TUR-100	¥14,300	100	5.0 20	20	15	14,500	004595	グ

チップソー
チップソー切断機
メタルソー
コールドソー
ダイヤモンドカッター
セーバーソーブレード
バイフソーブレード
バンドソーブレード
切断砥石
研削・研磨ディスク

セーバーソー・パイプソー・ブレード

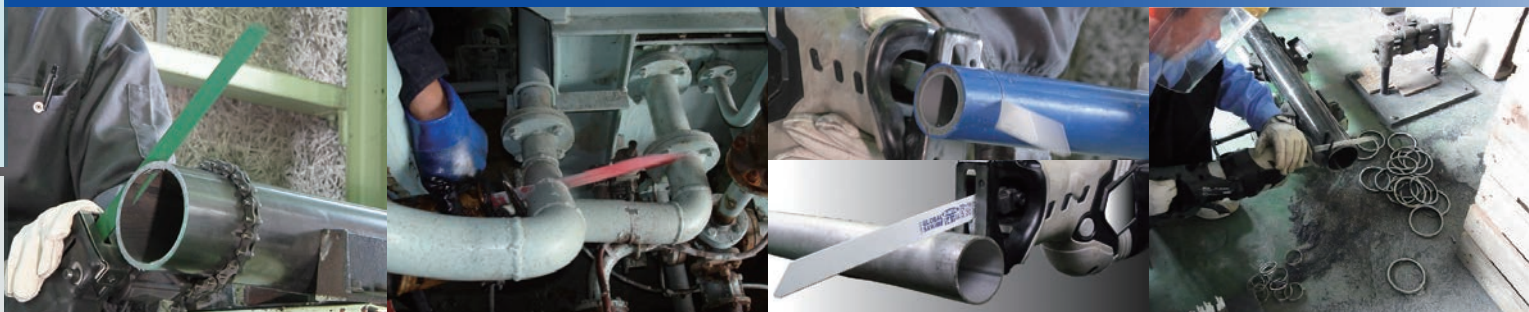

鉄・ステンレス・非鉄金属用

バリギレ S

薄物向き

セーバーソーブレード

18山

14山

1ケース5本入

特長

- 14山 3mm以上の厚物切断に
- 18山 3mm以下の薄物切断に
- ウェーブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ

用途

軟鋼／鋳鉄／ステンレス／非鉄金属／合成樹脂パイプ／鋼板 など




商品動画

バリギレ



バイメタル

ウェーブ歯分け



品番	標準小売価格 (5本入り)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350 1ケース(5本入)	適合機種
S-1518	¥3,900	150	19	0.9	18	70	5	200928	セレ
S-2018	¥4,400	200	19	0.9	18	120	5	200935	セレ
S-2518	¥5,300	250	19	0.9	18	170	5	200942	セレ
S-1514	¥3,900	150	19	0.9	14	70	5	200904	セレ
S-2014	¥4,400	200	19	0.9	14	120	5	002881	セレ
S-2514	¥5,300	250	19	0.9	14	170	5	002898	セレ
S-3014	¥6,100	300	19	0.9	10/14	220	5	200911	セレ

鉄・ステンレス・非鉄金属用

バリギレ TA

中厚向き

セーバーソーブレード

1ケース5本入

幅広

特長

- サニタリーパイプなどの切断に
- ウェーブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ

用途

軟鋼／鋳鉄／ステンレス／非鉄金属／合成樹脂／木材／ALC など




商品動画

バリギレ



バイメタル

ウェーブ歯分け



品番	標準小売価格 (5本入り)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350 1ケース(5本入)	適合機種
TA-20148	¥8,100	200	25	1.1	14/18	120	5	004069	セレ
TA-25148	¥9,700	250	25	1.1	14/18	170	5	004076	セレ
TA-30148	¥11,500	300	25	1.1	14/18	220	5	004083	セレ

鉄・ステンレス・非鉄金属用

バリギレ K

厚物向き

セーバーソーブレード

1ケース5本入

特長

- 4mm以上の厚物切断に
- 解体撤去にも便利
- ウェーブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ

用途

軟鋼／鋳鉄／ステンレス／非鉄金属／合成樹脂パイプ／鋼板 など




商品動画

バリギレ



バイメタル

ウェーブ歯分け



品番	標準小売価格 (5本入り)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350 1ケース(5本入)	適合機種
K-2004	¥6,100	200	19	1.3	10/14	120	5	322194	セレ
K-2504	¥6,600	250	19	1.3	10/14	170	5	200959	セレ
K-3004	¥7,700	300	19	1.3	10/14	220	5	200966	セレ

鉄・ステンレス・非鉄金属用

バリギレ WK

重切断向き

セーバーソーブレード

1ケース5本入

幅広

特長

- 刃厚1.3mmで重切断に強い
- 設備・配管・解体作業に便利
- 薄のご刃用ブレードホルダ装着で、パイプソーでも使用可能

用途

軟鋼／鋳鉄／ステンレス／非鉄金属／合成樹脂／木材／ALC など




商品動画

バリギレ



バイメタル

ウェーブ歯分け



品番	標準小売価格 (5本入り)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350 1ケース(5本入)	適合機種
WK-20912	¥ 8,800	200	25	1.3	9/12	120	5	003994	セレ
WK-25912	¥10,700	250	25	1.3	9/12	170	5	004007	セレ
WK-30912	¥12,700	300	25	1.3	9/12	220	5	004014	セレ

多種材切断用

万能刃 ARS

オールラウンド向き

セーバーソーブレード

1ケース5本入

特長

- これ1本でいろいろ切れる
- コンビ刃設計により、しっかり捉えてザクザク切断

用途

軟鋼／鋳鉄／ステンレス／アルミ／木／プラスチック／ALC／スレート／段ボール／パーティクルボード／樹脂ホース／紙管／耐火二層管／竹／釘入り木材 など



商品動画

万能刃




バイメタル



コンビ刃

しっかり捉えて
ザクザク切れる

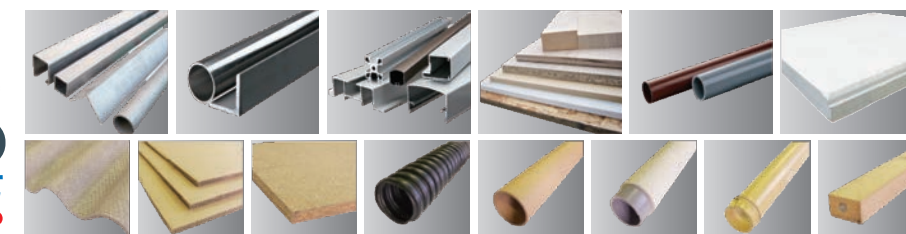

品番	標準小売価格 (5本入り)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350 1ケース(5本入)	1本	適合機種
ARS-1510	¥3,700	152	19	0.9	10/14	70	5	003246	003130	セレ
ARS-2010	¥4,300	203	19	0.9	10/14	120	5	321395	321388	セレ
ARS-2510	¥4,700	254	19	0.9	10/14	170	5	003260	003253	セレ
ARS-3010	¥5,200	305	19	0.9	10/14	220	5	003284	003277	セレ

鉄・ステンレス・非鉄金属用

バリギレ PWS

解体・撤去向き

パイプソーブレード

1ケース5本入

特長

- 非常に優れた切断速度・耐久性
- 摩耗に強く優れた耐久性

用途

軟鋼／鋳鉄／ステンレス／非鉄金属／合成樹脂 など

バリギレ



バイメタル

レーカー歯分け



品番	標準小売価格 (5本入り)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断可能外径 (A)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350 1ケース(5本入)	適合機種
PWS-1408	¥ 9,100	140	25	1.3	8	50	61	5	003093	日立 セーバー CR17Y
PWS-2008	¥10,400	200	25	1.3	8	100	120	5	003109	アサダパイプソー 165S
PWS-2508	¥11,800	250	25	1.6	8	125	170	5	003116	レックス ハイパーソー 150/XS150S
PWS-3008	¥13,100	300	25	1.6	8	150	220	5	003123	MCC パワーソー PS-M165/PS-200
PWS-3508	¥19,300	350	25	1.6	8	200	270	5	003741	
PWS-4208	¥24,800	420	25	1.6	8	250	340	5	003758	

チップソー

チップソー切断機

メタルソー
コールドソー

ダイヤモンドカッター

セーバーソーブレード
パイプソーブレード

バンドソーフレ

切断砥石

研削・研磨ディスク

チップソー

チップソー切断機

メタルソー
コールドソー

ダイヤモンドカッター

セーバーソーブレード
パイプソーブレード

バンドソーフレ

切断砥石

研削・研磨ディスク

バンドソーブレード




一般鋼・ステンレス用

キングコング B

充電式バンドソー対応

1箱3本入り

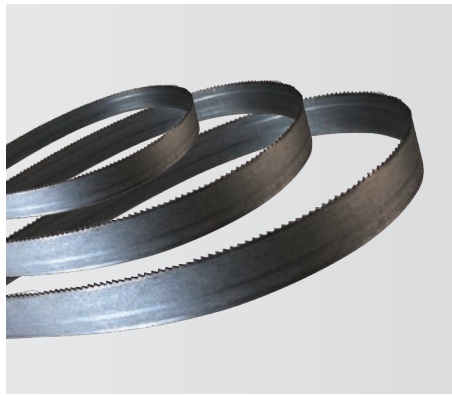

特長

●卓越した技術でブレードを接合しているため、ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断



●最適なピッチと歯形の採用により、ガタつきを抑え滑らかな切れ味が持続



●厳選されたバイメタル材の採用により、金属疲労が軽減し、長寿命を実現

用途


鋼管／電線管／ステンレスパイプ／銅管／樹脂パイプ／リップ鋼／アングル鋼／平鋼／鉄筋／メタルモール／ケーブルラック／レースウェイ／ハンガーレール／電線／ケーブル／アルミサッシ など



商品動画



バイメタル



適合機種



アサダ
充電式バンドソー
H60Eco



ボッシュ
バッテリーバンドソー
GCB18V-LI(H)



マキタ
充電式ポータブルバンドソー
PB181DRFX

品番	標準小売価格	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	歯形	入数(本)	JAN コード 4920350	適合機種
B13-730-18	¥7,200	730	13	0.5	18	ウェイブ	3	003819	アサダ H60Eco ボッシュ GCB18V-LI(H)
B13-835-18	¥8,700	835	13	0.5	18	ウェイブ	3	004229	マキタ PB181DRFX

一般鋼・ステンレス用

キングコング B

豊富なサイズバリエーション

1箱5本入り



特長

- 高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群
- 耐熱性に優れ、高速、高能率
- バイメタル構造で刃先が欠けにくい
- 高靱性・高剛性で切断精度が向上
- 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続

用途

一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応



バイメタル

キングコング B 適合機種


バンドソー適合機種		適合バンドソーブレード										
メーカー	品番	(幅・全長・山数) 末尾の□には山数(TPI) が入ります	標準 小売価格	入数 (本)	幅 (mm)	全長 (mm)	厚み (mm)	山数(TPI)				
日立工機	CB 10	B13-1130-□	¥19,500	5	13	1,130	0.50	14	18	-	-	-
	CB 12VA2											
	CB 12FA2											
	CB 13FA	B13-1260-□	¥21,000	5	13	1,260	0.65	14	18	-	-	-
	CB 18F3											
	CB 18FA3	B13-1840-□	¥28,000	5	13	1,840	0.65	14	18	-	-	-
	CB 22FA											
	CB 22FB	B27-2750-□	¥52,000	5	27	2,750	0.95	4	4/6	5/7	6/10	8/12
	CB 32FB											
やまびこ (新ダイワ)	RBH120	B13-1140-□	¥19,500	5	13	1,140	0.50	14	18	-	-	-
	RB10, SB120											
	RB120FV	B13-1260-□	¥21,000	5	13	1,260	0.65	14	18	-	-	-
	RB120CV											
	RB12	B13-1560-□	¥24,000	5	13	1,560	0.65	14	18	-	-	-
	RB18											
	RB18-CV	B13-1770-□	¥27,000	5	13	1,770	0.65	14	18	-	-	-
マキタ	2103	B13-1130-□	¥19,500	5	13	1,130	0.50	14	18	-	-	-
	2106(W)											
	PB180DRFX											
	PB180DZ											
	2107F											
	2107FW											
	B125	B13-1428-□	¥23,000	5	13	1,428	0.65	14	18	-	-	-
	B126											
高速電機	HRB-1130	B13-1130-□	¥19,500	5	13	1,130	0.50	14	18	-	-	-
	HRB-200, 225, 250											
	HRB-1140-SC	B13-1140-□	¥19,500	5	13	1,140	0.50	14	18	-	-	-
	HRB-1440	B13-1440-□	¥23,000	5	13	1,440	0.65	14	18	-	-	-
	HRB-300	B13-1440-□	¥23,000	5	13	1,440	0.65	14	18	-	-	-
	HRB-1250, 260, 220	B13-1250-□	¥21,000	5	13	1,250	0.65	14	18	-	-	-
	KM-350H	B13-1635-□	¥25,500	5	13	1,635	0.65	14	18	-	-	-
アサダ	736, 7721, 7724	B13-1140-□	¥19,500	5	13	1,140	0.50	14	18	-	-	-
	BS-120											
	120, 121, 125, 12F	B13-1428-□	¥23,000	5	13	1,428	0.65	14	18	-	-	-
	170, 170A, 180, 18F	B13-1635-□	¥25,500	5	13	1,635	0.65	14	18	-	-	-
	ビーバー6F(コード:BB103)	B13-1635-□	¥25,500	5	13	1,635	0.65	14	18	-	-	-
	222(コード:BS222)	B16-1855-□	¥33,000	5	16	1,855	0.65	8	10	14	18	24
	22F(コード:BS22F)											
	32F(コード:BS324)	B19-2880-□	¥54,000	5	19	2,880	0.90	4/6	6/10	8	10/14	-
レッキス 工業	XB120A (475120)	B13-1428-□	¥23,000	5	13	1,428	0.65	14	18	-	-	-
	XB125 (475125)											
	180WS XB180WS(4751WS)	B13-1625-□	¥25,500	5	13	1,625	0.65	14	18	-	-	-
	180WA XB180WA(4751WA)	B13-1625-□	¥25,500	5	13	1,625	0.65	14	18	-	-	-
	180	B13-1635-□	¥25,500	5	13	1,635	0.65	14	18	-	-	-
育良精機	185(A)	B13-1840-□	¥28,000	5	13	1,840	0.65	14	18	-	-	-
	IS-BC100, BC115C	B13-1470-□	¥23,000	5	13	1,470	0.65	14	18	-	-	-
	IS-BC150N	B13-1745-□	¥27,000	5	13	1,745	0.65	14	18	-	-	-
フナソー	HB-115	B13-1140-□	¥19,500	5	13	1,140	0.50	14	18	-	-	-
リョービ	SB-185, SBC-180	B13-1645-□	¥25,500	5	13	1,645	0.65	14	18	-	-	-
ニコテック	ERB-185(C)	B13-1645-□	¥25,500	5	13	1,645	0.65	14	18	-	-	-
アマダ	HA250	B27-3505-□	¥63,000	5	27	3,505	0.95	4	4/6	5/7	6/10	8/12

※ご注文の際は、品番末尾に山数(TPI)をご指定ください。(例B13-1130-14、B27-2750-4/6 など)
※上記規格品以外の特注品も承りますので、お気軽にご相談ください。

切断砥石

研削ディスク

金属研削用 天下無敵 GGW-TMG-100 NEW 強力な黒皮をラクラク除去 天下無敵

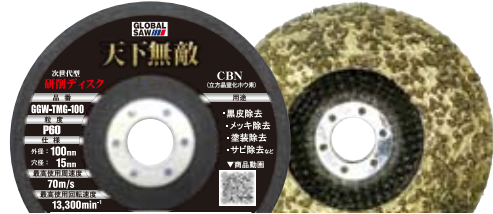

特長

- CBN砥粒+特殊樹脂で強力な黒皮を軽快に除去
- 研削面への馴染みが良く、目詰まりしにくい
- ベルトサンダーや剥離機の入らない場所でもグラインダーで手軽に使える

対象加工物 金属

用途 強力な黒皮の除去／メッキ・塗装・サビの除去など



商品動画



立方晶窒化ホウ素

品番	標準小売価格 1箱(3枚入)	外径 (mm)	穴径 (mm)	粒度	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350		適合機種
GGW-TMG-100	¥19,500	100	15	P60	70	13,300	1箱(3枚入)	1枚	

多羽根ディスク

多用途研削用 マルチディスク GGW-MD NEW これ一枚でいろいろ削れる 万能 マルチディスク



特長

- アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応
- 軽快なストロークでラクラク研削
- ムラなくキレイな仕上がり

対象加工物 金属／非鉄金属／コンクリート／石材／木材 など

用途 溶接ビード取り／サビ取り／塗装落とし／バリ取り／面取り／表面研磨 など



商品動画



アルミナ シリコンカーバイド

品番	標準小売価格 1箱(10枚入)	外径 (mm)	穴径 (mm)	粒度	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350		適合機種
GGW-MD-100-36	¥7,200	100	15	P36	68	13,000	1箱(10枚入)	1枚	
GGW-MD-100-60	¥7,200	100	15	P60	68	13,000	004373	004359	

不織布ナイロンブラシ

研磨用 ブラッシー GGW-BR-100-36 NEW キレイな仕上がり ブラッシー



特長

- 不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ
- 弾力性に優れ、形状に馴染みやすぐ下地を傷つけない
- 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない

対象加工物 一般鋼／ステンレス／アルミ など

用途 サビ取り／塗装がし／コート材落とし／付着物除去／黒皮除去 など



商品動画



シリコンカーバイド

品番	標準小売価格 1箱(5枚入)	外径 (mm)	穴径 (mm)	粒度	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350		適合機種
GGW-BR-100-36	¥11,000	100	15	P36	70	13,300	1箱(5枚入)	1枚	

一般鋼・ステンレス用 ヤバギレ金太郎プレミアム YGX



1箱10枚入

特長

- 非常に優れた耐久性、鋭い切れ味
- 硬度が高く、摩耗に強い高級ジルコニアアルミナ砥粒を使用

用途 一般鋼・ステンレス用



商品動画



ジルコニアアルミナ



ヤバギレ 金太郎 プレミアム



ジルコニアアルミナ砥粒 超微細の最新砥粒



クオントムボンドテクノロジー

ジルコニアアルミナ砥粒

- 鋭いエッジの超微細砥粒
- 硬度が高く、摩耗に強い

クオントムボンドテクノロジー

- 最新の技術を駆使した結合剤
- 砥粒の保持力が強く、究極の耐久性を実現

品番	標準小売価格 1箱(10枚入)	外径 (mm)	厚さ (mm)	中心孔 (mm)	仕様	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転速度 (min ⁻¹)	クオントム ボンド	JANコード 4920350		適合機種
YGX-105-0.8	¥3,500	105	0.8	15	ZA46V-BF41	80	14,550	—	004250	004243	
YGX-125-0.8	¥6,000	125	0.8	22	ZA46V-BF42	80	12,220	—	004274	004267	
YGX-105	¥4,500	105	1.0	15	ZA46ZZ-BF41	80	14,550	●	002935	002928	
YGX-125	¥6,500	125	1.0	22	ZA46ZZ-BF41	80	12,220	●	002966	002959	
YGX-105-1.6	¥5,500	105	1.6	15	ZA46ZZ-BF41	80	14,550	●	004298	004281	
YGX-125-1.6	¥7,000	125	1.6	22	ZA46ZZ-BF41	80	12,220	●	004311	004304	

多種材切断用 万能刃 BAT-105 これ一枚でいろいろ切れる 万能刃



1箱5枚入

特長

- 厳選されたシリコンカーバイド砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応
- 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断

用途 鉄／ステンレス／アルミ／タイル／塩ビ／耐火二層管／スレート／窯業サイディングボード など



商品動画



シリコンカーバイド

ご使用前に必ずお読みください。

この切断砥石は、鉄・ステンレス専用ではありません。多用途仕様の為、専用砥石に比べ摩耗が早い場合があります。主として鉄・ステンレスを切断される場合は、弊社「ヤバギレ」シリーズをご使用ください。

品番	標準小売価格 1箱(5枚入)	外径 (mm)	厚さ (mm)	中心孔 (mm)	仕様	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用 回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350		適合機種
BAT-105	¥1,380	105	1.0	15	C46T-BF41	80	14,550	1箱(5枚入)	1枚	